

IFB – Balance plateforme robuste



Caractéristiques :

- ✓ Grand écran rétro éclairé LCD, chiffre H. 52 mm
- ✓ Plateau inox
- ✓ Alimentation : branchement sur secteur 230V/50Hz.
Option : accu interne.
- ✓ Longueur de câble afficheur env. 1.8 m
- ✓ Accessoires optionnels sur demande

Code	Réf.	Portée Kg	Lecture g	Dim. plateau mm
16 74 10506	IFB 6K1DM	3/6	1/2	300 x 110 x 100 - A
16 74 10515	IFB 15K2DM	6/15	2/5	300 x 110 x 100 - A
16 74 10530	IFB 30K5DM	15/30	5/10	400 x 300 x 128 - B
16 74 10560	IFB 60K10DM	30/60	10/20	500 x 400 x 137 - C
16 74 10565	IFB 60K10DLM	30/60	10/20	400 x 300 x 128 - B
16 74 10570	IFB 150K20DM	60/150	20/50	650 x 500 x 142 - D
16 74 10575	IFB 150K20DLM	60/150	20/50	500 x 400 x 137 - C
16 74 10580	IFB 300K50DM	150/300	50/100	650 x 500 x 142 - D

En série




Options



IKT – Balance plateforme industrielle

Écran tactile avec de très nombreuses options

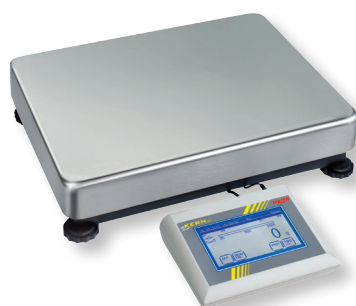

Structure du menu simple avec libellé en clair des touches et écran tactile

Saisie texte et valeur au moyen d'un grand clavier

80 emplacements de mémoire

Fonction de comptage professionnelle

Caractéristiques :

- ✓ Afficheur graphique LCD rétro éclairé, hauteur des chiffres : 18 mm
- ✓ Plateau inox
- ✓ Dimensions de l'afficheur : 200 x 155 x 68 mm
- ✓ Alimentation : branchement sur secteur 230V/50Hz.
Option : accu externe.
- ✓ Longueur de câble afficheur pour plateau B-D env. 2 m,
plateau C env. 0.6 m
- ✓ Accessoires optionnels sur demande

Code	Réf.	Portée Kg	Lecture g	Dim. plateau mm
16 74 10606	IKT 6K0.1	6	0.1	318 x 308 x 75 - B
16 74 10612	IKT 12K0.2	12	0.2	318 x 308 x 75 - B
16 74 10630	IKT 30K0.5	30	0.5	318 x 308 x 75 - B
16 74 10660	IKT 60K1L	60	1	450 x 350 x 115 - C
16 74 10665	IKT 120K2L	120	2	450 x 350 x 115 - C
16 74 10670	IKT 150K2XL	150	2	650 x 500 x 142 - D
16 74 10675	IKT 300K5XL	300	5	650 x 500 x 142 - D

En série



Options



ILS-C – IU-C – Balance industrielle à haute résolution, avec ajustage intégré



Caractéristiques :

- ✓ Grand écran LCD rétro éclairé, hauteur des chiffres : 18 mm
- ✓ Plateau LxP : 347 x 259 mm
- ✓ Dimensions de l'afficheur : 270 x 165 x 115 mm
- ✓ Alimentation : branchement sur secteur 230V/50Hz.
Option : accu interne ou externe
- ✓ Accessoires optionnels sur demande

Code	Réf.	Portée Kg	Lecture g	Dim. plateau mm
16 74 10775	ILS 30K-4C	30	0.1	347 x 259
16 74 10780	ILS 50K-4C	50	0.1	347 x 259
16 74 10785	ILJ 25K-4CM	25	0.1	347 x 259

Remarque : avec ILJ 25K-4CM, pour une application nécessitant une homologation : commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation

En série



Options

