

## Mesure de couple de serrage-desserrage

Mesure manuelle du couple serrage / desserrage (ouverture/fermeture) des bouchons filetés de bouteilles, flacons, bocaux etc.....


## Couplemètres série DTX

### Caractéristiques :


- ✓ Capacité de serrage Ø20 à 160mm
- ✓ Plateau support standard (Ø185mm)
- ✓ Fixations standard inox enrobées uréthane (Ø20mm, H.25mm)
- ✓ L'afficheur multifonctions de contrôle a les mêmes caractéristiques et fonctions que l'afficheur HTGS, (page 194)

code	Référence	Gamme	Résolution
46 15 38370	DTXS-2N	2Nm (200Ncm)	0,001Nm (0,1Ncm)
46 15 38375	DTXS-5N	5Nm (500Ncm)	0,001Nm (0,1Ncm)
46 15 38380	DTXS-10N	10Nm (1000Ncm)	0,01Nm (1Ncm)

### Dimensions

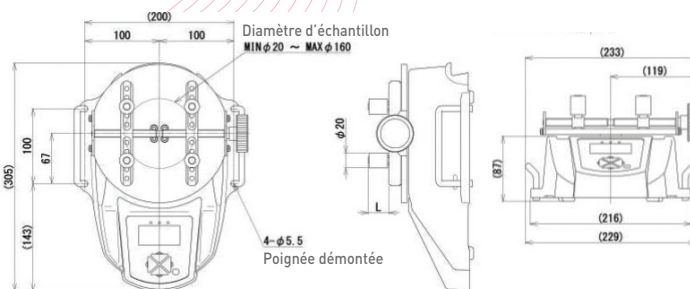

Mesure de couple, ouverture de bouteille



Visualisation courbes, dans Force Recorder Standard

## Couplemètre DTX-A (modèle Advance)



### Caractéristiques semblables au HTGA (page précédente)

- ✓ Couplemètre DTXA est un modèle évolué du DTXS,
- ✓ Couplemètre équipé de multiples fonctions, dont le suivi de l'angle de rotation et la sauvegarde des données sur un élément de stockage USB.

code	Référence	Gamme	Résolution
46 15 38320	DTXA-2N	2Nm (200Ncm)	0,001Nm (0,1Ncm)
46 15 38325	DTXA-5N	5Nm (500Ncm)	0,001Nm (0,1Ncm)
46 15 38330	DTXA-10N	10Nm (1000Ncm)	0,01Nm (1Ncm)

## Accessoires additionnels et options

### Caractéristiques semblables au HTGA [195]

- ✓ CTB-SP : Stabilisateur d'échantillon pour plateau support standard
- ✓ TB-01P : Fixations moletées en inox
- ✓ TB-02P : Fixations inox enrobées uréthane série longue H.70mm
- ✓ Série DT-ST : Petite table support (Capacité de serrage Ø7 à 50mm)
- ✓ Sans table (pour l'associer avec des mandrins)