

Micromètre d'extérieur à touches couteaux - séries 112/117



Caractéristiques :

- ✓ Résolution affichage : modèles digitaux 0.00005"/0.001mm
- ✓ Modèles analogiques 0.01 mm
- ✓ Pour la mesure des diamètres de gorges sur les arbres, rainure de clavette, ou toutes autres zones difficiles d'accès.
- ✓ Conversion : Inch/mm
- ✓ Mode de mesure absolu ou incrémental
- ✓ Commutateur sur l'affichage pour lecture de la mesure absolue ou réelle.
- ✓ Arrêt automatique pour une autonomie maximum de la batterie
- ✓ Limiteur à cliquet
- ✓ Corps acier peint en gris
- ✓ Touches de mesure en carbure
- ✓ Broche FIXE (non rotative)

Accessoires standard :

- ✓ Clé à griffe, pile LR44 (pour les digitaux), étalon de réglage (au-delà de cap.25 mm)
- ✓ Carte de garantie, certificat d'étalonnage usine, mode d'emploi.
- ✓ Conditionnement : coffret plastique




Spécifications en mm Modèle digital:

Code	Capacité	Précision
21 25 117010	0-25	±0.003
21 25 117020	25-50	±0.003
21 25 117030	50-75	±0.003
21 25 117040	75-100	±0.004

Spécifications en mm Modèle analogique:


Code	Capacité	Précision
21 25 112010	0-25	±0.004
21 25 112020	25-50	±0.004
21 25 112030	50-75	±0.005
21 25 112040	75-100	±0.005

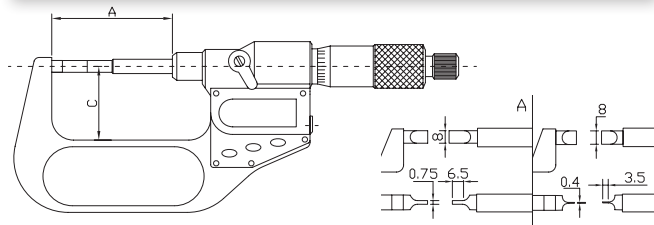

Dimensions en mm

Capacité	A	C
0-25	57	32
25-50	82	44.5
50-75	107	57
75-100	132.6	69.5

Micromètre d'extérieur à touches couteaux - série "ECO"

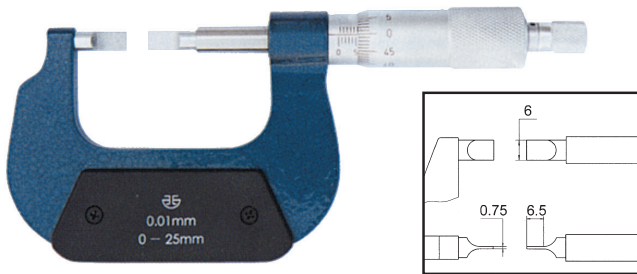

Caractéristiques :

- ✓ Lecture 0,01 mm
- ✓ Vis au pas de 0,5 mm
- ✓ Touches couteaux non rotatives
- ✓ Livrés en coffret

Code	Capacité
H 21 40 05200	0-25
H 21 40 05210	25-50
H 21 40 05220	50-75

Micromètre à col de cygne réduit- série "ECO"



Exemple de contrôle : l'épaisseur des moyeux, etc.

- ✓ Lecture 0,01 mm
- ✓ Vis au pas de 0,5 mm
- ✓ Touches carbure Ø 6,5 mm
- ✓ Livrés en coffret

Code	Capacité	H1	H2
H 21 40 05250	0-25	18,7	10,2
H 21 40 05260	25-50	21,2	10,2
H 21 40 05270	50-75	21,2	10,2