


# MICROMETRES D'INTERIEUR

## Micromètre d'intérieur digital à 3 touches (alésomètre) - série 208

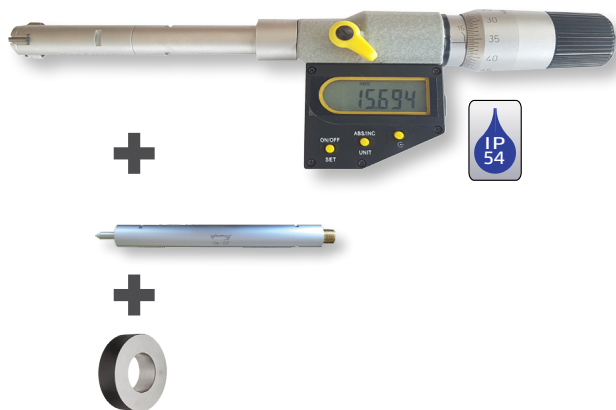


### Caractéristiques :

- ✓ Protection IP54
- ✓ Résolution 0,001 mm
- ✓ Fonctions ABS/INC
- ✓ Arrêt automatique
- ✓ Alimentation pile SR44
- ✓ Touches de contact en carbure au delà de Ø12

### Accessoires standard :

- ✓ Bague étalon
- ✓ Carte de garantie, certificat d'étalonnage usine, mode d'emploi.
- ✓ Conditionnement : coffret aluminium avec clé et tournevis

### Dimensions en mm



### Spécifications en mm


Code	Capacité	Résolution	Précision	Ø Bague	L1	A	Rallonge
39 25 208110	6-8	0.001	±0.004	6	53.5	0.5	100
39 25 208120	8-10	0.001	±0.004	8	53.5	0.5	100
39 25 208130	10-12	0.001	±0.004	10	53.5	0.5	100
39 25 208240	12-16	0.005	±0.004	16	80	0.5	150
39 25 208250	16-20	0.005	±0.004	16	80	0.5	150
39 25 208260	20-25	0.005	±0.004	25	90	0.5	150
39 25 208270	25-30	0.005	±0.004	25	90	0.5	150
39 25 208280	30-40	0.005	±0.004	40	97	0.5	150
39 25 208290	40-50	0.005	±0.005	40	97	0.5	150
39 25 208300	50-63	0.005	±0.005	62	114	0.5	150
39 25 208310	62-75	0.005	±0.005	62	114	0.5	150
39 25 208320	75-88	0.005	±0.005	87	114	0.5	150
39 25 208330	87-100	0.005	±0.005	87	114	0.5	150

## Micromètre d'intérieur digital à 3 touches (alésomètre) - série "ECO"



### Caractéristiques :

- ✓ Protection IP54
- ✓ Résolution 0,001 mm
- ✓ Fonctions ABS/INC
- ✓ Arrêt automatique
- ✓ Alimentation pile SR44
- ✓ Touches de contact en carbure



### Jeux de micromètres à trois touches

	Code	Capacité	Composition	Bague	Rallonge
!	H 39 40 20110	6-12	6-8, 8-10, 10-12	Ø 8 et 10	100
!	H 39 40 20120	12-20	12-16, 16-20	Ø 16	150
!	H 39 40 20130	20-50	20-25, 25-30, 30-40, 40-50	Ø 25 et 40	150
!	H 39 40 20140	50-100	50-63, 62-75, 75-88, 87-100	Ø 62 et 87	150

### Micromètres à trois touches à l'unité avec rallonge et bague

	Code	Capacité	Précision	Bague	L1
!	H 39 40 20001	6-8	± 0,003	Ø 8	62,5
!	H 39 40 20002	8-10	± 0,003	Ø 8	62,5
!	H 39 40 20003	10-12	± 0,003	Ø 10	62,5
!	H 39 40 20004	12-16	± 0,003	Ø 16	79,5
!	H 39 40 20005	16-20	± 0,003	Ø 16	79,5
!	H 39 40 20006	20-25	± 0,003	Ø 25	104,5
!	H 39 40 20007	25-30	± 0,003	Ø 25	104,5
!	H 39 40 20008	30-40	± 0,003	Ø 40	110
!	H 39 40 20009	40-50	± 0,004	Ø 40	110
!	H 39 40 20010	50-63	± 0,004	Ø 62	127
!	H 39 40 20011	62-75	± 0,004	Ø 62	127
!	H 39 40 20012	75-88	± 0,004	Ø 87	127
!	H 39 40 20013	87-100	± 0,004	Ø 87	127

! Vente jusqu'à épuisement du stock