

# PROJECTEURS DE PROFIL DYNASCAN

## PH440-E éclairage horizontal, écran rotatif Ø 440 mm



### Composition de base :

- ✓ Ecran rotatif Ø 440 mm avec codeur pour mesure angulaire.
- ✓ Pré-équipé pour recevoir soit l'afficheur EL250, soit le Calculateur 2D EL530, soit le logiciel METLOGIX M2.
- ✓ Eclairage diascopique à intensité variable.
- ✓ Eclairage épiscopique à intensité variable.
- ✓ Table 450 x 160 mm, courses X 300 mm, Z 150 mm, équipée de règles optiques, résolution 0,001 mm.
- ✓ Tourelle indexée, pouvant recevoir jusqu'à 3 objectifs, livré sans objectif.




Vidéo de présentation  
sur  
[www.someco.fr](http://www.someco.fr)

Diamètre de l'écran	440 mm rotatif avec réticule
Lecture angulaire digitale	0,01 degré ou 1' commutable
Grossissement	10x, 20x, 25x, 50x, 100x
Tourelle	Pour 3 objectifs
Table	450 x 160 mm avec rainure en T
Courses	X 300 mm - Z 150 mm
Résolution règles optiques	0,001 mm
Course de focalisation	70 mm
Diascopie	1 ampoule 150W, 24V à intensité variable
Episcopie	2 ampoules 250W, 24V à intensité variable
Précision	Diascopie 0,05% - épiscopie 0,075%
Alimentation	230 VCA

Code	Référence	Désignation
53 69 81440	PH440 Néo	Pré-équipé pour recevoir soit l'afficheur EL250, soit le Calculateur 2D EL530, soit le logiciel METLOGIX M2.
53 69 82410	X10/PT/PH 440	Objectif 10x
53 69 82420	X20/PT/PH 440	Objectif 20x
53 69 82450	X50/PT/PH 440	Objectif 50x
53 69 70020		Vé avec étriers et pointes
53 69 70025		Plaque support vertical en verre
53 69 70060		Meuble support

### Dimensions

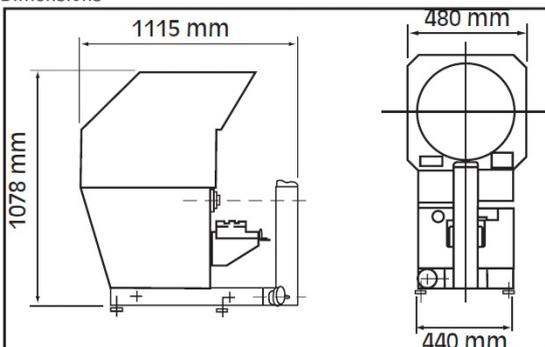

Poids 160kg /230kg avec caisse

Calculateurs géométriques voir page 93