

PROJECTEURS DE PROFIL DYNASCAN

PH600-€ éclairage horizontal, écran rotatif Ø 600 mm




Composition de base :

- ✓ Ecran rotatif Ø 600 mm avec codeur pour mesure angulaire.
- ✓ Pré-équipé pour recevoir soit l'afficheur EL250, soit le Calculateur 2D EL530, soit le logiciel METLOGIX M2.
- ✓ Eclairage diascopique à intensité variable.
- ✓ Eclairage épiscopique à intensité variable.
- ✓ Table 630 x 230 mm, courses X 350 mm, Z 250 mm, équipée de règles optiques, résolution 0,001 mm.
- ✓ Tourelle indexée, pouvant recevoir jusqu'à 4 objectifs, livré sans objectif.

Diamètre de l'écran	600 mm rotatif avec réticule
Lecture angulaire digitale	0,01 degré ou 1' commutable
Grossissement	10x, 20x, 25x, 50x, 100x (5x sur demande)
Tourelle	Pour 4 objectifs
Table	630 x 230 mm avec rainure en T
Courses	X 350 mm – Z 250 mm motorisée
Résolution règles optiques	0,001 mm
Course de focalisation	100 mm
Diascopie	1 ampoule 250W, 24V à intensité variable
Episcopie	2 ampoules 250W, 24V à intensité variable
Précision	Diascopie 0,05% - épiscopie 0,05%
Alimentation	230 VCA

Code	Référence	Désignation
53 69 60900	PH600 E	Pré-équipé pour recevoir soit l'afficheur EL250, soit le Calculateur 2D EL530, soit le logiciel METLOGIX M2.
53 69 60915	X10/PV/PH 600	Objectif 10x
53 69 60920	X20/PV/PH 600	Objectif 20x
53 69 60925	X25/PV/PH 600	Objectif 25x
53 69 60930	X50/PV/PH 600	Objectif 50x
53 69 60935	X100/PV/PH 600	Objectif 100x
53 69 70030	Vé avec étriers et pointes de 150 mm de hauteur	
53 69 70035	Plaque support vertical en verre	
53 69 70040	Casquette avec rideaux	

Dimensions en mm

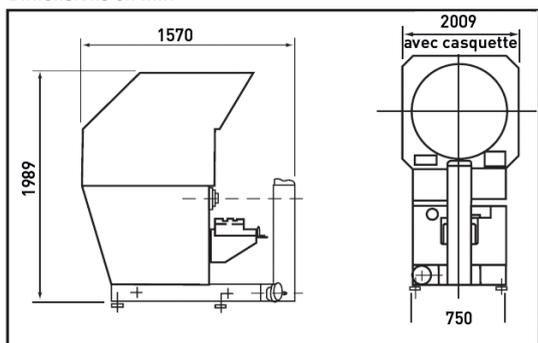

Poids 850 kg /980kg avec caisse

Calculateurs géométriques voir page 93