

PT350-Neo éclairage vertical, écran rotatif Ø 350 mm

Composition de base :

✓ Ecran rotatif Ø 350 mm avec codeur pour mesure angulaire.

✓

✓ Tourelle indexée, pouvant recevoir jusqu'à 3 objectifs, livré sans objectif.




Vidéo de présentation
sur
www.someco.fr

Diamètre de l'écran	350 mm rotatif avec réticule
Lecture angulaire digitale	0,01 degré ou 1' commutable
Grossissement	10x, 20x, 50x
Tourelle	Pouvant recevoir 3 objectifs
Table	350 x 280 mm
Courses	X 205 mm – Y 155 mm
Résolution règles optiques	0,001 mm
Hauteur maxi de la pièce à mesurer	110 mm
Diascopie	1 ampoule 150W, 24V à intensité variable
Episcopie	2 ampoules 150W, 24V à intensité variable
Précision	Diascopie 0,05% - épiscopie 0,075%
Alimentation	230 VCA

Code	Référence	Désignation
53 69 80350	PT350 Neo	Composition de base précâblée pour recevoir un afficheur évolué (X, Y, angle) EL 250 ou Calculateur 2D
53 69 82510	X10/PT/PH 350	Objectif 10x
53 69 82520	X20/PT/PH 350	Objectif 20x
53 69 82550	X50/PT/PH 350	Objectif 50x
53 69 70000		Table rotative graduée
53 69 70010		Entre pointes
53 69 70015		Vé avec étrier
53 69 70065		Meuble support

Dimensions

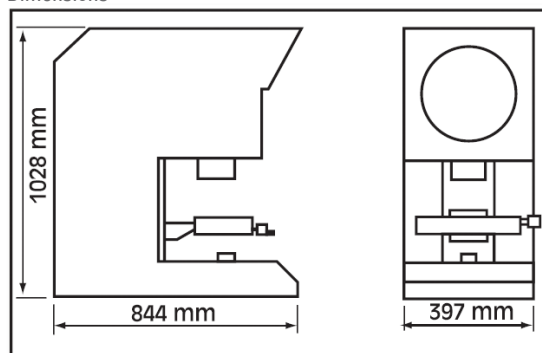

Poids 140kg /200kg avec caisse

Calculateurs géométriques voir page 93