


# NIVEAUX A BULLE DE PRECISION WYLER

## Niveau droit 55 SPIRIT

Base prismatique en fonte pour mesurer l'inclinaison des surfaces ou des cylindres en position horizontale.  
Poignée isolante et protection de la fiole.  
Faces grattées à la main jusqu'à sensibilités : 0,10 mm/m.

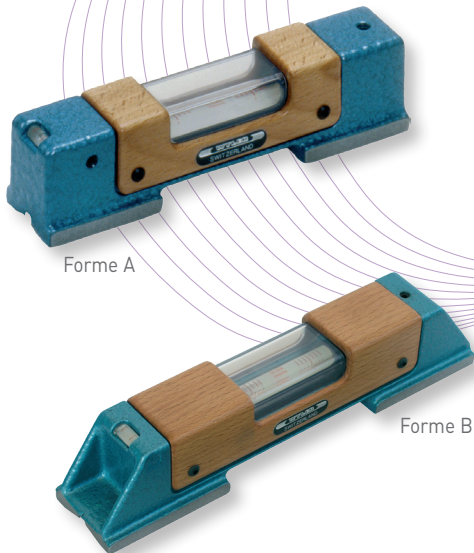


Code	Forme	Dimensions L x l x H	Sensibilité mm/m	Réf.
29 01 04010	A	100 x 32 x 35	0,02	155S100-113-020
29 01 04014	A	100 x 32 x 35	0,05	155S100-113-050
29 01 04016	A	100 x 32 x 35	0,10	155S100-113-100
29 01 04018	A	100 x 32 x 35	0,30	155S100-113-300
29 01 04040	A	150 x 35 x 38	0,02	155S150-113-020
29 01 04044	A	150 x 35 x 38	0,05	155S150-113-050
29 01 04046	A	150 x 35 x 38	0,10	155S150-113-100
29 01 04048	A	150 x 35 x 38	0,30	155S150-113-300
29 01 04070	B	200 x 40 x 42	0,02	155S200-113-020
29 01 04074	B	200 x 40 x 42	0,05	155S200-113-050
29 01 04076	B	200 x 40 x 42	0,10	155S200-113-100
29 01 04078	B	200 x 40 x 42	0,30	155S200-113-300
29 01 04100	B	250 x 45 x 46	0,02	155S250-113-020
29 01 04106	B	250 x 45 x 46	0,10	155S250-113-100
29 01 04130	B	300 x 50 x 51	0,02	155S300-113-020
29 01 04136	B	300 x 50 x 51	0,10	155S300-113-100

Livré en coffret  
Base avec inserts aimantés sur demande

## Niveau à cadre 58 SPIRIT


Niveau en fonte avec 2 bases plates en haut et à droite et 2 bases prismatiques en bas et à gauche.  
Pour mesurer l'inclinaison des surfaces et cylindres en positions verticales et horizontales.  
Poignée isolante et protection de la fiole.  
Faces grattées à la main jusqu'à sensibilités : 0,10 mm/m.

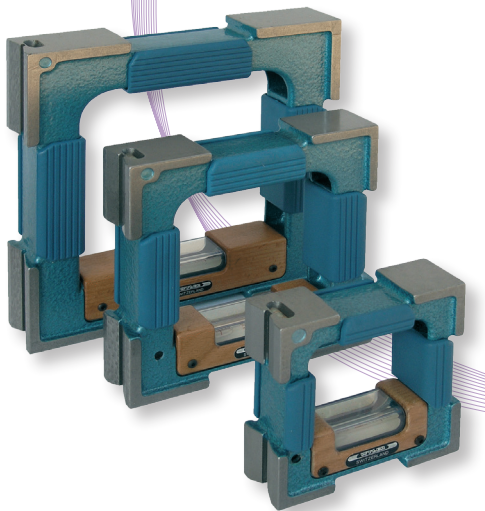

Code	Dimensions	Sensibilité mm/m	Réf.
29 01 04210	100 x 100 x 32	0,02	158S100-343-020
29 01 04214	100 x 100 x 32	0,05	158S100-343-050
29 01 04216	100 x 100 x 32	0,10	158S100-343-100
29 01 04218	100 x 100 x 32	0,30	158S100-343-300
29 01 04260	150 x 150 x 35	0,02	158S150-343-020
29 01 04264	150 x 150 x 35	0,05	158S150-343-050
29 01 04266	150 x 150 x 35	0,10	158S150-343-100
29 01 04268	150 x 150 x 35	0,30	158S150-343-300
29 01 04310	200 x 200 x 40	0,02	158S200-343-020
29 01 04314	200 x 200 x 40	0,05	158S200-343-050
29 01 04316	200 x 200 x 40	0,10	158S200-343-100
29 01 04318	200 x 200 x 40	0,30	158S200-343-300
29 01 04360	250 x 250 x 45	0,02	158S250-343-020
29 01 04366	250 x 250 x 45	0,10	158S250-343-100
29 01 04410	300 x 300 x 50	0,02	158-300-343-020
29 01 04416	300 x 300 x 50	0,10	158-300-343-100

Base avec inserts aimantés sur demande

## Dimensions des bases et capacités cylindriques mini-maxi des niveaux, 55 SPIRIT et 58 SPIRIT



Niveaux	A	B	Ø
100 mm	32 mm	22 mm	17 à 84 mm
150 mm	35 mm	24,5 mm	17 à 94 mm
200 mm	40 mm	28 mm	19 à 108 mm
250 mm	45 mm	31,5 mm	19 à 120 mm
300 mm	50 mm	35 mm	22 à 135 mm