


# MICROMETRES D'INTERIEUR

## Micromètre d'intérieur à 3 touches (alésomètre) - série 209



Dimensions en mm

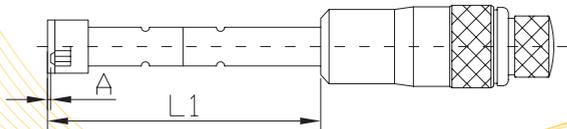

### Caractéristiques :

- ✓ Graduation : 0.001 mm ou 0.005 suivant modèles
- ✓ Conception permettant la mesure en fond d'alésage
- ✓ Possibilité de rallonge pour augmenter la capacité en profondeur
- ✓ Touche de mesure en carbure de tungstène (au-delà de 12 mm)
- ✓ Bague étalon incluse
- ✓ Limiteur à cliquet

### Accessoires standard :

- ✓ Bague étalon
- ✓ Rallonge dans les sets en coffret
- ✓ Carte de garantie, certificat d'étalonnage usine, mode d'emploi.
- ✓ Conditionnement : coffret bois avec clé et tournevis



Spécifications en mm

Code	Capacité	Graduation	Précision	Ø Bague	L1	A	Rallonge
39 25 209110	6-8	0.001	±0.004	6	53.5	0.5	-
39 25 209120	8-10	0.001	±0.004	8	53.5	0.5	-
39 25 209130	10-12	0.001	±0.004	10	53.5	0.5	-
39 25 209240	12-16	0.005	±0.004	16	80	0.5	-
39 25 209250	16-20	0.005	±0.004	16	80	0.5	-
39 25 209260	20-25	0.005	±0.004	25	90	0.5	-
39 25 209270	25-30	0.005	±0.004	25	90	0.5	-
39 25 209280	30-40	0.005	±0.004	40	97	0.5	-
39 25 209290	40-50	0.005	±0.005	40	97	0.5	-
39 25 209300	50-63	0.005	±0.005	62	114	0.5	-
39 25 209310	62-75	0.005	±0.005	62	114	0.5	-
39 25 209320	75-88	0.005	±0.005	87	114	0.5	-
39 25 209330	87-100	0.005	±0.005	87	114	0.5	-

SET en coffret


Code	Capacité	Graduation	Précision	Ø Bague	L1	A	Rallonge
39 25 209638	6-12 (3pcs)	0.001	±0.004	6, 8, 10	53.5	0.5	100
39 25 209648	12-20 (2pcs)	0.005	±0.004	16	80	0.5	150
39 25 209658	20-50 (4pcs)	0.005	±0.004	25, 40	90	0.5	150
39 25 209668	50-100 (4pcs)	0.005	±0.005	62, 87	114	0.5	150

## Micromètre d'intérieur digital à 3 touches (alésomètre) - série "ECO"



### Caractéristiques :

- ✓ Protection IP54
- ✓ Lecture 0,001 mm
- ✓ Fonctions ABS/INC
- ✓ Arrêt automatique
- ✓ Alimentation pile SR44
- ✓ Touches de contact en carbure

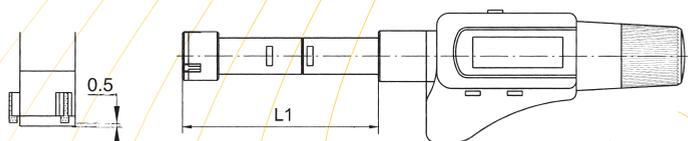

Jeux de micromètres à trois touches

Code	Réf.	Capacité	Composition	Bague	Rallonge
H 39 40 20110	330J12	6-12	6-8, 8-10, 10-12	Ø 8 et 10	100
H 39 40 20120	330J20	12-20	12-16, 16-20	Ø 16	150
H 39 40 20130	330J50	20-50	20-25, 25-30, 30-40, 40-50	Ø 25 et 40	150
H 39 40 20140	330J100	50-100	50-63, 62-75, 75-88, 87-100	Ø 62 et 87	150

Micromètres à trois touches à l'unité avec rallonge et bague

Code	Réf.	Capacité	Précision	Bague	L1
H 39 40 20001	330/8	6-8	± 0,003	Ø 8	62,5
H 39 40 20002	330/10	8-10	± 0,003	Ø 8	62,5
H 39 40 20003	330/12	10-12	± 0,003	Ø 10	62,5
H 39 40 20004	330/16	12-16	± 0,003	Ø 16	79,5
H 39 40 20005	330/20	16-20	± 0,003	Ø 16	79,5
H 39 40 20006	330/25	20-25	± 0,003	Ø 25	104,5
H 39 40 20007	330/30	25-30	± 0,003	Ø 25	104,5
H 39 40 20008	330/40	30-40	± 0,003	Ø 40	110
H 39 40 20009	330/50	40-50	± 0,004	Ø 40	110
H 39 40 20010	330/63	50-63	± 0,004	Ø 62	127
H 39 40 20011	330/75	62-75	± 0,004	Ø 62	127
H 39 40 20012	330/88	75-88	± 0,004	Ø 87	127
H 39 40 20013	330/100	87-100	± 0,004	Ø 87	127