


MICROMETRES D'EXTERIEUR

Micromètre d'extérieur pour mesure des filetages - série 133



Dimensions en mm

Code	Capacité	Précision
21 25 133010	0-25	±0.004
21 25 133020	25-50	±0.004

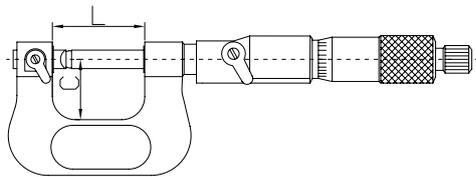

Caractéristiques :


- ✓ Résolution : 0.01 mm
- ✓ Pour la mesure de filetages métriques 60°
- ✓ Broche FIXE (non rotative)
- ✓ Limiteur à friction
- ✓ Corps acier peint en gris
- ✓ Livré avec 5 paires de touches interchangeables

Accessoires standard :

- ✓ Clé à griffe, étalon de réglage (au-delà de cap.25 mm), 5 paires de touches ISO 60°
- ✓ Carte de garantie, certificat d'étalement usine, mode d'emploi.
- ✓ Conditionnement : coffret plastique

Dimensions en mm


Capacité	L	C
0-25	42	26
25-50	67	38

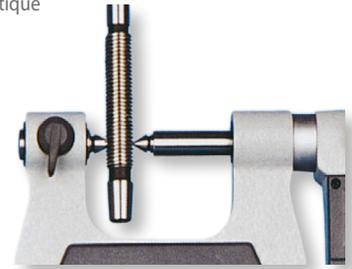

Touches interchangeables pour mesure de filetage (livrées par paires) *

Touches 60° pour pas métriques et pouces (livrées par paires) *

Code	Pas/mm
21 80 906720	0.4-0.5 mm
21 80 906721	0.6-0.9 mm
21 80 906722	1.0-1.75 mm
21 80 906723	2.0-3.0 mm
21 80 906724	3.5-5.0 mm
21 80 906725	5.5-7.0 mm
21 80 906726	Jeu de 0.4 à 7.0

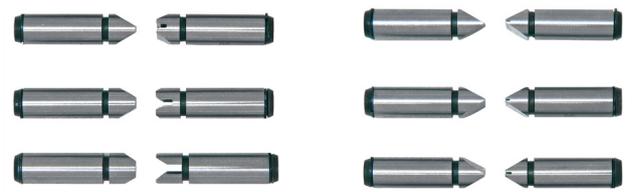

Touches 60° pour filetage UN, UNC, UNF (livrées par paires) *

Code	TPI (filets/inch)
21 80 906741	64-48
21 80 906742	44-25
21 80 906743	24-14
21 80 906744	13-9
21 80 906745	8-5
21 80 906746	4.5-3.5
21 80 906747	Jeu de 64-3.5

Touches 55° pour filetage Whitworth (livrées par paires) *

Code	(TPI filets/inch)
21 80 906730	60-48
21 80 906731	48-40
21 80 906732	40-32
21 80 906733	32-24
21 80 906734	24-18
21 80 906735	14-14
21 80 906736	14-10
21 80 906737	10-7
21 80 906738	7.0-4.5
21 80 906739	4.5-3.5
21 80 906740	Jeu de 60-3.5

Etalon de réglage en acier trempé *

Etalons de réglage pour filetage 60° *

Code*	Longueur/mm
21 80 909304	25
21 80 909305	50
21 80 909306	75
21 80 909307	100
21 80 909308	125
21 80 909309	150
21 80 909310	175
21 80 909311	200

Etalons de réglage pour filetage 55° *

Code*	Longueur/mm
21 80 909312	25
21 80 909313	50
21 80 909314	75
21 80 909315	100
21 80 909316	125
21 80 909317	150
21 80 909318	175
21 80 909319	200

* Références non stockées, délai 10 jours ouvrés