

# VES DE CONTROLE ET ETAUX DE PRECISION


## Vé de précision "MULTI ANGLE"




### Caractéristiques :

- ✓ Vé à inclinaison variable pour traçage, vérification, usinage
- ✓ Dureté 50/54 HRC
- ✓ Géométrie bloc fixe 0,005 mm
- ✓ Précision vé  $90^\circ \pm 10''$
- ✓ Réglage des angles 0 à  $60^\circ$
- ✓ Vernier Résolution 5 minutes

Code	Réf.	H	W	L	h	Poids kg
32 30 00000	AP1	46	48	102	26	1,5
32 30 00100	AP2	46	30	102	26	1
32 30 00200	AP3	32	25	75	22	0,5

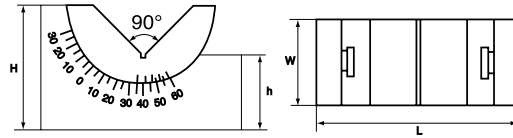

## Vé avec étrier, utilisation sur 5 faces

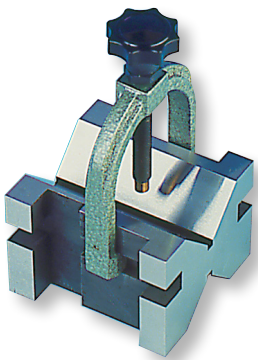


### Caractéristiques :

- ✓ Trempés, rectifiés
- ✓ Utilisation sur 5 faces, possibilité de positionner le vé à  $90^\circ$  tout en maintenant la pièce à contrôler avec l'étrier
- ✓ Précision 0,004 mm (précision 0,002 sur demande)
- ✓ Paires appairées

Code	Colisage	Longueur	Largeur	Hauteur	Pour Ø	Poids
32 49 02400	Paire	60	58	40	5-30	1,3
32 49 02500	Unité					
32 49 02600	Paire	75	70	54	5-50	2,6
32 49 02700	Unité					
32 49 02800	Paire	100	96	75	7-70	7,1
32 49 02900	Unité					

## Paire de Vés avec étriers, utilisation sur 3 faces



### Caractéristiques :

- ✓ Trempés, rectifiés
- ✓ Précision 0,004 mm (précision 0,002 sur demande)
- ✓ Livrés par paire
- ✓ Paires appairées

Code	Longueur	Largeur	Hauteur	Pour Ø	Poids
32 49 02000	50	40	40	5-30	1,1
32 49 02100	75	55	55	5-50	2,8
32 49 02200	100	75	75	7-70	6,4

## Paire de vés de contrôle en fonte à 4 entailles



### Caractéristiques :

- ✓ ENTAILLES à  $90^\circ$  toutes de largeurs différentes
- ✓ Entailles dressées par paire
- ✓ Fonte grise de haute qualité
- ✓ Livrés par paire
- ✓ Paires appairées

Classe 1 : Parallélisme 16  $\mu$ m, planéité des faces de mesures selon DIN876/1, toutes faces grattées fin

Code *	Longueur	Largeur	Hauteur	Pour Ø	Poids/Paire
32 80 403370	120	100	60	8-90	6
32 80 403371	150	130	75	8-110	10,4
32 80 403372	200	170	90	8-150	25

Classe 0 : Parallélisme 8  $\mu$ m, planéité des faces de mesures selon DIN876/0, toutes faces grattées très fin

Code *	Longueur	Largeur	Hauteur	Pour Ø	Poids/Paire
32 80 403360	120	100	60	8-90	6
32 80 403361	150	130	75	8-110	10,4
32 80 403362	200	170	90	8-150	25

\* Références non stockées, délai 5 jours ouvrés