

INCLINATION MEASURING SYSTEMS

PRODUCTS AND SERVICES

2026

Edition 2



PRODUKTE UND SERVICES

NEIGUNGSMESSSYSTEME

Modular



Specifications

Modular
wylerLEVEL Frame

Spezifikationen


wylerLEVEL Frame
160 mm

wylerLEVEL Frame
200 mm

Specifications	wylerLEVEL Frame		Spezifikationen
Sensitivity	0.001 mm/m 0.2 arcsec		Ziffernschrittwert
Measuring range	±20 mm/m		Messbereich
Limits of error	max. 1 % M_w		Fehlergrenze
M_w = measured value	min. 0.001 mm/m		M_w = Messwert
Temperature error / °C (Ø10 °C)	$M_w \leq 2$ mm/m	$M_w > 2$ mm/m	Temperaturkoeffizient / °C (Ø10 °C)
M_w = measured value	max. 0.002 mm/m	max. 0.020 mm/m	M_w = Messwert
Response time	< 5 sec		Einstelldauer

Specifications	wylerLEVEL Frame		Spezifikationen
	160 mm	200 mm	
Digital output	RS232 / RS485, asynchronous, 7 DataBits, 2 StopBits, no parity, 9600 bps		Digitalausgang
Batteries size C Optional (rechargeable)	2 x 1.5 V Alkaline 2 x 1.2 V NiMH		Batterien Grösse C Optional (wiederaufladbar)
External power supply	5 V DC / 24 V DC		Externe Stromversorgung
Operating temperature	0 ... 40 °C		Betriebstemperatur
Storage temperature	-30 ... 70 °C		Lagertemperatur
Net weight, including batteries	3600 g	4600 g	Netto-Gewicht, inklusive Batterien
- Length - Width - Height	160 mm 40 mm 160 mm	200 mm 40 mm 200 mm	- Länge - Breite - Höhe
Radio transmission Frequency	Bluetooth ISM Band / 2,4000 ... 2,4835 GHz		Funkübertragung Frequenz
Range of Bluetooth communication with free line of sight	ca. 35 m		Reichweite der Bluetooth Kommunikation bei direkter Sichtverbindung

Specifications

Modular
wylerLEVEL Frame

Spezifikationen



wylerLEVEL Frame





Units	Decimals Dezimalstellen	Formats of value in display Darstellungsformate des Wertes in der Anzeige	Unit in display Einheit in der Anzeige	Einheiten
mm per m	2	xxxx.xx	mm/m	mm pro m
mm per m	3	xxx.xxx	mm/m	mm pro m
mm per m	4		mm/m	mm pro m
Inch per 10 inch	4	xx.xxxx	"/10"	Zoll pro 10 Zoll
Inch per 12 inch	4	xx.xxxx	"/12"	Zoll pro 12 Zoll
milli radian	2	xxxx.xx	mRad	Milli-Radian
milli radian	3	xxx.xxx	mRad	Milli-Radian
mm per relative base	2	xxxx.xx	mm/REL	mm pro relative Basis
mm per relative base	3	xxx.xxx	mm/REL	mm pro relative Basis
mm per relative base	4		mm/REL	mm pro relative Basis
Inch per relative base	4	xx.xxxx	"/REL	Zoll pro relative Basis
artillery per mill	2	xxxx.xx	A%0	Artillerie Promille
per mill	2	xxxx.xx	%0	Promille
per cent	3	xxx.xxx	%	Prozent
degree	1		DEG	Grad
degree	2		DEG	Grad
degree	3	xxx.xxx°	DEG	Grad
degree	4	xx.xxxx°	DEG	Grad
degree + arc minutes		xx°xx'	DEG	Grad + Bogenminuten
degree + arc minutes + arc seconds		xx°xx'xx"	DEG	Grad + Bogenminuten + Bogensekunden
arc minutes + arc seconds		xxx'xx"	DEG	Bogenminuten + Bogensekunden
arc seconds		xxxxxx"	DEG	Bogensekunden
arc seconds	1	xxxxxx.x"	DEG	Bogensekunden
centesimal degree	3	xxx.xxx	GON	Neugrad
centesimal degree	4		GON	Neugrad
slope		1/xxxx	SLOPE	Gefälle

Example for the derivation
of a product number

Modular
wylerLEVEL Frame

Beispiel für die Herleitung
der Produktnummer





Structure of product number	ttt-bbb-ABCD-yyss	Aufbau einer Produktnummer
Type of instrument	001 -bbb-ABCD-xyss 001 – wylerLEVEL 002 – wylerCLINO	Gerätetyp
Length of base /mm	ttt-160 -ABCD-xyss 160 – 160 mm 200 – 200 mm	Basenlänge /mm
Base type at position A, B, C and D 0 - No base 1 - Flat 2 - Prismatic 3 - Flat with magnetic inserts 4 - Prismatic with magnetic inserts	ttt-bbb-2211 -xyss  A – 2 B – 2 C – 1 D – 1	Basistyp an Position A, B, C und D 0 - Keine Basis 1 - Flach 2 - Prismatisch 3 - Flach mit magnetischen Einsätzen 4 - Prismatisch mit magnetischen Einsätzen
Angle used for prismatic bases	ttt-bbb-ABCD-5 yss 0 - flat 5 – 150°	Winkel der prismatischen Basis
Material of bases (housing) 1 - Cast iron 2 - Cast iron, A and B scraped 3 - Aluminum	ttt-bbb-ABCD-x2 ss	Basenmaterial (Gehäuse) 1 - Grauguss 2 - Grauguss, A und B geschabt 3 - Aluminium
Sensitivity for LEVELS Range for CLINOs	ttt-bbb-ABCD-xyAA AA – 0.001 mm/m 10 – ±10° 60 – ±60°	Ziffernschrittwert für LEVELS Messbereich für CLINOs
wylerLEVEL Frame Cast iron Sensitivity 0.001 mm/m Base length 160 mm A - 150° prismatic, scraped B - 150° prismatic, scraped C - flat D - flat	001-160-2211-52AA 	wylerLEVEL Frame Grauguss Ziffernschrittwert 0.001 mm/m Basislänge 160 mm A - 150° prismatisch, geschabt B - 150° prismatisch, geschabt C - flach D - flach

Overview

Modular
wylerLEVEL Frame

Übersicht


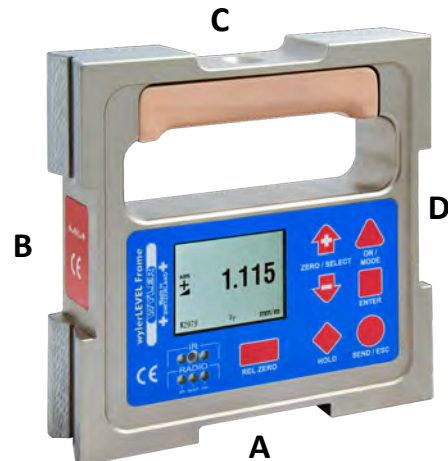
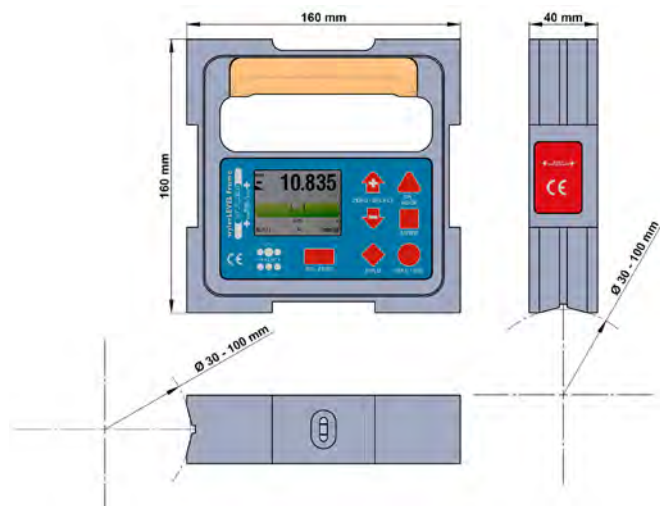


General


- Large graphical display
- Cast iron frame with 160 mm base length
- A and B contact faces hand scraped
- Prisms for shafts with $\varnothing 30 \dots 100$ mm
- C and D contact faces grinded
- Other surfaces nickel-plated

Allgemein

- Grosse Grafikanzeige
- Grauguss-Rahmen mit 160 mm Basenlänge
- A und B Messflächen handgeschabt
- Prismen für Wellen mit $\varnothing 30 \dots 100$ mm
- C und D Messflächen geschliffen
- Übrige Flächen vernickelt



Prismatic Prismatisch				Flat Flach				Magnetic inserts Magneteinsätze				P/N Produktnummer
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
x	x					x	x					001-160-2211-52AA
x	x					x	x	x	x	x		001-160-2433-52AA
				x	x	x	x					001-160-1111-02AA
				x	x	x	x	x	x	x		001-160-1333-02AA

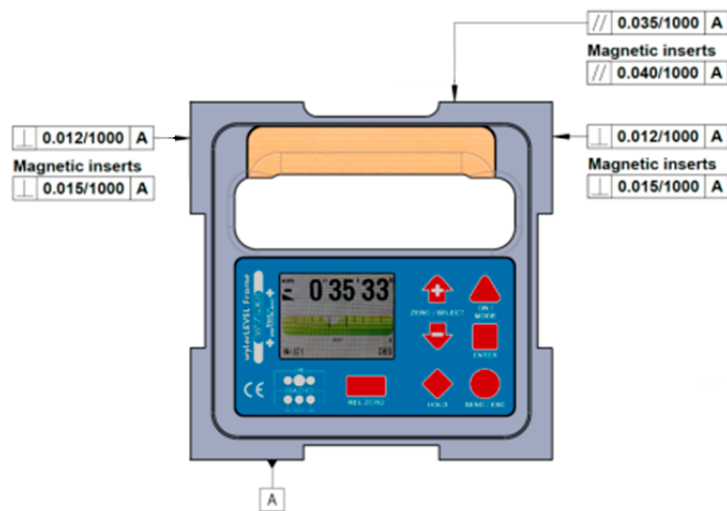

Scope of delivery

- 1 wylerLEVEL Frame, 160 mm
- 2 Batteries 1.5V, size C



Lieferumfang

- 1 wylerLEVEL Frame, 160 mm
- 2 Batterien 1.5V, Grösse C

Overview

Modular
wylerLEVEL Frame

Übersicht


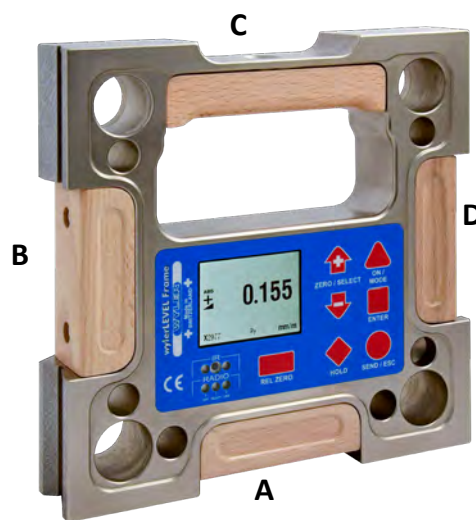
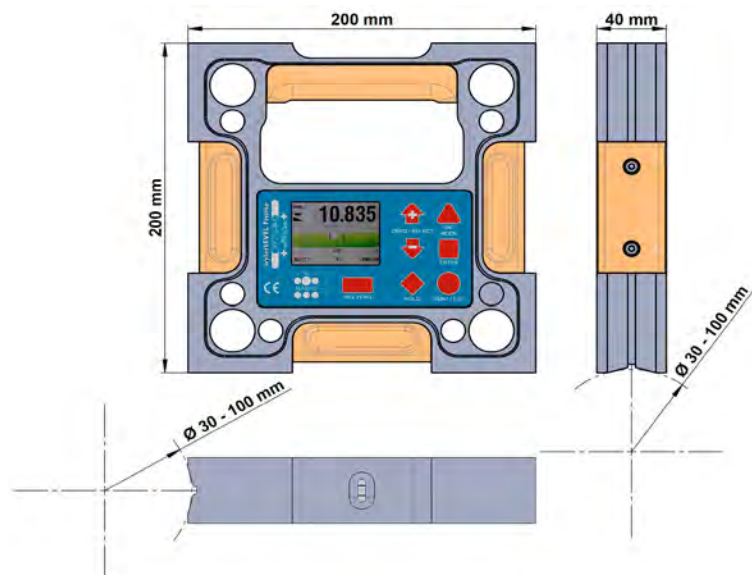


General


- Large graphical display
- Cast iron frame with 200 mm base length
- A and B contact faces hand scraped
- Prisms for shafts with $\varnothing 30 \dots 100$ mm
- C and D contact faces grinded
- Other surfaces nickel-plated

Allgemein

- Grosse Grafikanzeige
- Grauguss-Rahmen mit 200 mm Basenlänge
- A und B Messflächen handgeschabt
- Prismen für Wellen mit $\varnothing 30 \dots 100$ mm
- C und D Messflächen geschliffen
- Übrige Flächen vernickelt



Prismatic Prismatisch				Flat Flach				Magnetic inserts Magneteinsätze				P/N Produktnummer
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
x	x					x	x					001-200-2211-52AA
x	x					x	x	x	x	x		001-200-2433-52AA
				x	x	x	x					001-200-1111-02AA
				x	x	x	x	x	x	x		001-200-1333-02AA

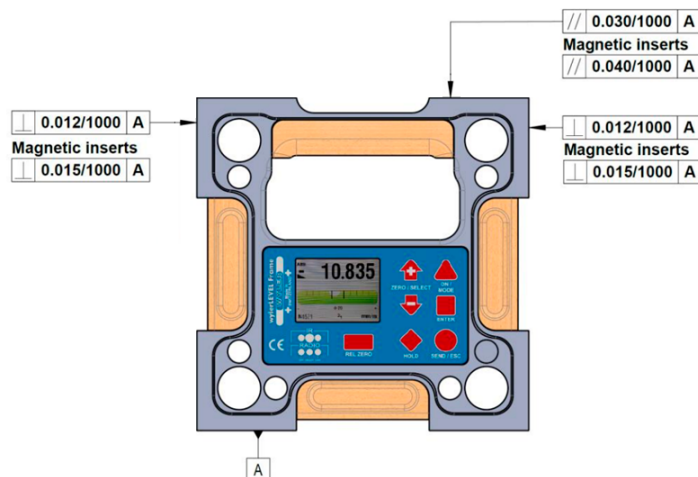

Scope of delivery

- 1 wylerLEVEL Frame, 200 mm
- 2 Batteries 1.5V, size C

Lieferumfang

- 1 wylerLEVEL Frame, 200 mm
- 2 Batterien 1.5V, Grösse C

Options

Modular

Optionen

Aluminum handles, available <u>only</u> in combination with <u>new</u> order	P/N Produktnummer	Aluminiumgriffe, verfügbar <u>nur</u> im Zusammenhang mit <u>Neu</u> -Bestellung
Aluminum handles are available for wylerLEVEL Frame 160 mm, wylerCLINO Frame, BlueLEVEL, BlueLEVEL-2D and the BlueMETER SIGMA. These options are only available in combination with <u>new</u> orders. Please add corresponding to product number to your choice of instrument.		Aluminiumgriffe sind verfügbar für wylerLEVEL Frame 160 mm, wylerCLINO Frame, BlueLEVEL, BlueLEVEL-2D und BlueMETER SIGMA. Diese Optionen stehen nur in Kombination mit einer <u>Neu</u> bestellung zur Verfügung. Bitte fügen Sie die entsprechende Produktnummer Ihrem Gerätewunsch bei.
Aluminum handle In combination with new order for wylerLEVEL Frame 160 mm or wylerCLINO Frame	 001-160-ALU	Aluminiumgriff In Kombination mit Neubestellung für wylerLEVEL Frame 160 mm oder wylerCLINO Frame
Aluminum handle In combination with new order for BlueLEVEL	 016-BL-ALU	Aluminiumgriff In Kombination mit Neubestellung für BlueLEVEL
Aluminum handle In combination with new order for BlueLEVEL-2D	 016-2D-ALU	Aluminiumgriff In Kombination mit Neubestellung für BlueLEVEL-2D
Aluminum handle In combination with new order for BlueMETER SIGMA	 016-BM-ALU	Aluminiumgriff In Kombination mit Neubestellung für BlueMETER SIGMA

Accessories

Modular

Zubehör

Batteries	Details	P/N Produktnummer	Batterien
Battery (single), size C	1.5 V	604-065-C	Batterie (einzeln), Grösse C

P/N Produktnummer
wylerTRIGGER
 015-005-007
wylerTRIGGER

Accessories

Modular

Zubehör

Universal cable RS485	Details	P/N Produktnummer	Universalkabel RS485
			
Male / male	2.5 m	029-025-878-001	Stecker / Stecker
Male / male	5 m	029-050-878-001	Stecker / Stecker
Male / male	10 m	029-100-878-001	Stecker / Stecker

Universal angular cable RS485 – one side, cable outgoing downwards	Details	P/N Produktnummer	Universal-Winkelkabel RS485 – eine Seite, Kabel nach unten wegführend
			
Male / male	2.5 m	029-025-878W001	Stecker / Stecker
Male / male	5 m	029-050-878W001	Stecker / Stecker
Male / male	10 m	029-100-878W001	Stecker / Stecker

Universal angular cable RS485 – one side, cable outgoing upwards	Details	P/N Produktnummer	Universalkabel RS485 – eine Seite, Kabel nach oben wegführend
			
Male / male	2.5 m	029-025-878W003	Stecker / Stecker
Male / male	5 m	029-050-878W003	Stecker / Stecker
Male / male	10 m	029-100-878W003	Stecker / Stecker

Universal Y-extension RS485	Details	P/N Produktnummer	Universal Y-Verlängerung RS485
			
Male / 2 female	0.4 m	029-004-878-Y	Stecker / 2 Buchsen


Remote displays

Modular

Externe Anzeigen

Remote Displays	P/N Produktnummer	Externe Anzeigen
BlueMETER SIGMA with radio transmission Remark: <u>not</u> compatible with BlueLEVEL II	 016F004-002	BlueMETER SIGMA mit Funkübertragung Hinweis: <u>nicht</u> kompatibel mit BlueLEVEL II

Remote displays	P/N Produktnummer	Externe Anzeigen
Outdoor Android-based remote display with pre-installed APP wylerUNIVERSAL	 004-03-00-D	Outdoor Android basierte externe Anzeige mit vorinstallierter APP wylerUNIVERSAL



Remote displays

Modular

Externe Anzeigen

APP wylerUNIVERSAL




Display

Darstellung

Display of 4 channels

- Numbers
- Numbers with vial
- Numbers with cross vial

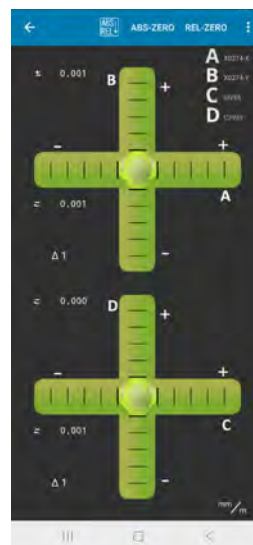


Anzeige von 4 Kanälen

- Zahlen
- Zahlen mit Libelle
- Zahlen mit Kreuzlibelle

Display of 4 channels in differential mode

- Numbers
- Numbers with vial
- Numbers with cross vial

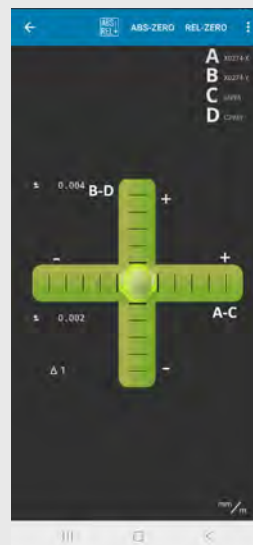

Anzeige von 4 Kanälen in Differenzdarstellung

- Zahlen
- Zahlen mit Libelle
- Zahlen mit Kreuzlibelle

Remote displays

Modular

Externe Anzeigen

APP wylerUNIVERSAL




Display

Anzeige

Units

Einheiten

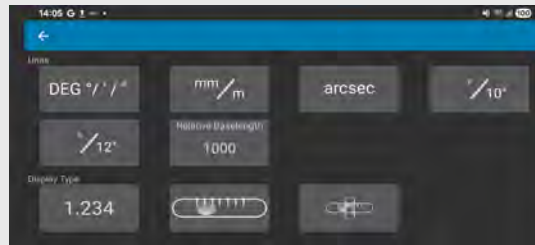

Functions


Funktionen

Reversal Measurement

- Up to 4 channels


Umschlagsmessung

- Bis zu 4 Kanäle

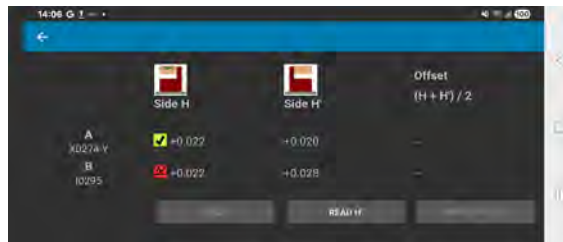

Saving measured values

- Read in all measured values in rad with time stamp
- Create CSV file by adding
- Transfer CSV file
- Open CSV by Excel

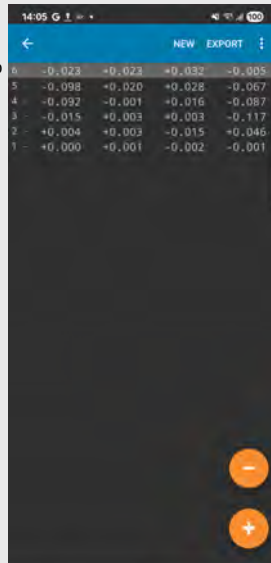

timestamp	step	X1005 [rad]	X1005 [mm/m]
2025-08-19T14:25:24.4	1	0.000425	+0,425
2025-08-19T14:25:24.9	2	0.000425	+0,425
2025-08-19T14:25:25.4	3	0.000425	+0,425
2025-08-19T14:25:25.9	4	0.000425	+0,425
2025-08-19T14:25:26.4	5	0.000425	+0,425
2025-08-19T14:25:26.9	6	0.000425	+0,425
2025-08-19T14:25:30.5	7	0.000425	+0,425
2025-08-19T14:25:30.9	8	0.000425	+0,425
2025-08-19T14:25:31.3	9	0.000424	+0,424
2025-08-19T14:25:31.8	10	0.000424	+0,424

Sichern von Messwerten

- Einlesen aller Messwerte in Rad mit Zeitstempel
- Erzeugen eines CSV File durch hinzufügen
- Übertragen eines CSV File
- Öffnen des CSV Files durch Excel

Software

Modular

Software

	License Lizenz	P/N Produktnummer	Modules Module	
			1	4
	1.	029-ELEMENTS-L1		
	2.	029-ELEMENTS-L2		

	License Lizenz	P/N Produktnummer	Modules Module				
			1	2	3	4	8
	1.	029-PROF-L1					
	2.	029-PROF-L2					
	Upgrade wylerELEMENTS	029-PROF-UP-F					

	License Lizenz	P/N Produktnummer	Modules Module											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	029-SPEC-L1												
	2.	029-SPEC-L2												
	Upgrade wylerPROFESSIONAL	029-SPEC-UP-F												

System requirements

System-Anforderungen

Microsoft Windows 10/11 64 Bit, 8 GB RAM, 4 Core, 1x USB 2.0
Optimized for resolution 1920x1080

Scope of delivery

P/N
Produktnummer

Lieferumfang

Download software from our
website www.wylerag.com

Note
Software requires license management
wylerCONNECT



See above



Siehe oben



Software downloadbar auf unserer
Webseite www.wylerag.com

Hinweis
Software benötigt Lizenzmanagement wylerCONNECT

Scope of delivery

P/N
Produktnummer

Lieferumfang

Set with ...

- wylerCONNECT incl. license for separately ordered software
- wylerTRIGGER
- USB-C cable 1.4 m, Universal cable 0.5 m
- Quick reference



029-0001-001

Set mit ...

- wylerCONNECT inkl. Lizenz für separat bestellte Software
- wylerTRIGGER
- USB-C Kabel 1.4m, Universalkabel 0.5 m
- Kurzanleitung

Set in storage case with ...

- wylerCONNECT incl. license for separately ordered software
- wylerTRIGGER
- USB-C cable 1.4 m, Universal cable 0.5 m
- Quick reference



029-0001-002

Set im Aufbewahrungskoffer mit ...

- wylerCONNECT inkl. Lizenz für separat bestellte Software
- wylerTRIGGER
- USB-C Kabel 1.4m, Universalkabel 0.5 m
- Kurzanleitung

Case

Modular

Koffer

Available cases

There are 4 cases of the sizes XL, L, M and S selectable

Verfügbare Koffer

Es stehen 4 Koffer der Grössen XL, L, M und S zur Auswahl

XL



Dimensions
Weight

585 x 472 x 146 mm
3.5 kg

XL

Dimensionen
Gewicht

L



Dimensions
Weight

390 x 310 x 147 (51/96) mm
1.6 kg

L

Dimensionen
Gewicht

M



Dimensions
Weight

300 x 275 x 110 (40/70) mm
1.0 kg

M

Dimensionen
Gewicht

S



Dimensions
Weight

255 x 210 x 60 (24/36) mm
0.4 kg

S

Dimensionen
Gewicht

Case - XL

Modular

Koffer - XL

Location Ort	Space for ... Platz für ...	... or ... oder	... or ... oder	... or ... oder	... or ... oder
1	 110 mm	 150 mm	 200 mm	 150 mm	 160 mm
2	 110 mm		 150 mm		 200 mm
3			 6x batteries, size C		
4					
5					
6					
7					
8					
9			 200 mm		
10			 200 mm		
11			 150 mm		

Scope of delivery

P/N
Produktnummer

Lieferumfang


Case XL with
inlay for set with 2 BlueLEVEL, version 1


422-022B0006


Koffer XL mit
Einlage für ein Set mit 2 BlueLEVEL, Version 1

Case - XL

Modular

Koffer - XL

Location Ort	Space for ... Platz für ...	
1		160 mm
2		160 mm
3		
4		
5	8x batteries, size C	
6		
7		

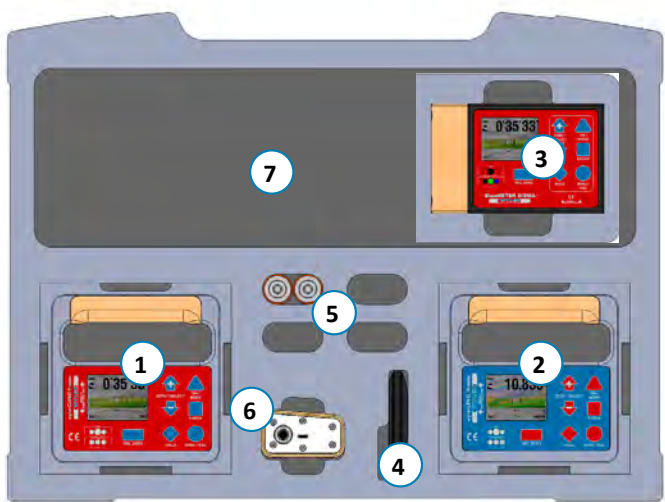
Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
	422-022B0019	
Case XL with inlay for set with 2 wylerLEVEL/CLINO Frame		Koffer XL mit Einlage für ein Set mit 2 wylerLEVEL/CLINO Frame

Case - XL

Modular

Koffer - XL


Location Ort	Space for ... Platz für ...	... or ... oder
1		 160 mm
2	 150 mm	 200 mm
3		 500 mm
4		
5		
6		
7		2x batteries, size C
8		4x batteries, size C
9		
10		

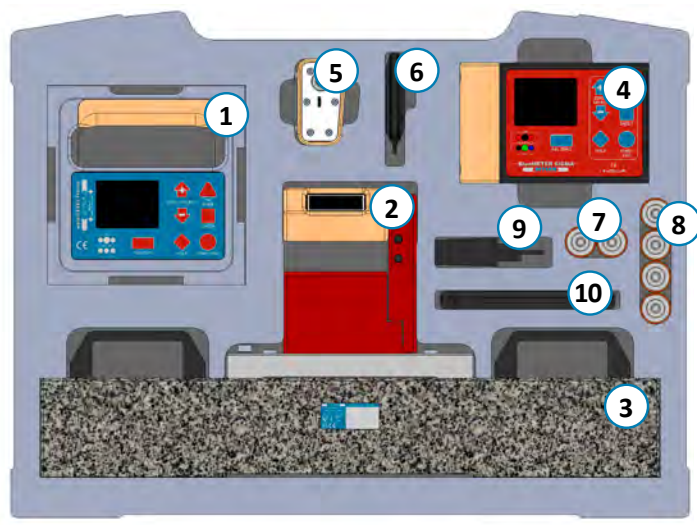
Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
 Case XL with inlay for set with 1 BlueLEVEL with 500 mm granite base, wylerLEVEL Frame	422-022B0013	 Koffer XL mit Einlage für ein Set mit 1 BlueLEVEL mit 500 mm Granitbasis, wylerLEVEL Frame

Case - XL

Modular

Koffer - XL


Location Ort	Space for ... Platz für ...	... or ... oder	... or ... oder
①	 200 mm	 200 mm	
②	 110 mm	 150 mm	 200 mm
③			
④			
⑤			
⑥			
⑦			
⑧			
⑨		3x batteries, size C	
⑩		3x batteries, size C	

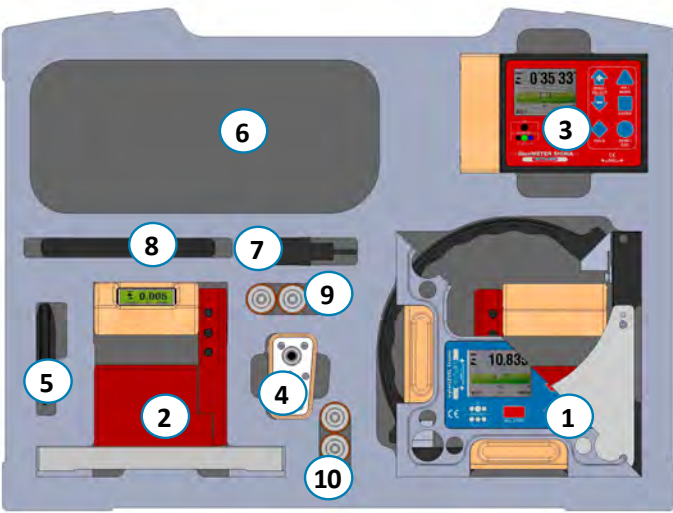Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
	422-022B0011	
Case XL with inlay for set with 2 BlueLEVEL, version 4		Koffer XL mit Einlage für ein Set mit 2 BlueLEVEL, Version 4

Case - XL

Modular

Koffer - XL

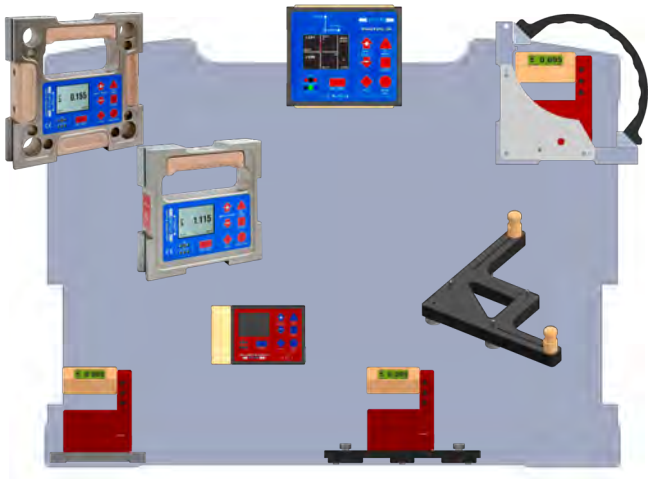Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
	422-022B1000	
Case XL with customized inlay Product number valid for price With the delivery, a customized product number will be stated		Koffer XL mit Einlage nach Kundenwunsch Produktnummer gültig für Preis Bei der Lieferung wird eine kundenbezogene Produktnummer vergeben


Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
	422-022B0010	
Case XL with raw inlay, to be cutted by endcustomer		Koffer XL mit Roheinlage, welche durch Endkunden zugeschnitten wird

Case - L

Modular

Koffer - L


Location Ort	Space for ... Platz für ...	... or ... oder	... or ... oder	... or ... oder	... or ... oder	... or ... oder	... or ... oder
1	 110 mm	 150 mm	 150 mm  200 mm	 150 mm	 150 mm	 150 mm	 160 mm
2	 200 mm						
3							
4	  4x batteries, size C						
5							
6							
7							

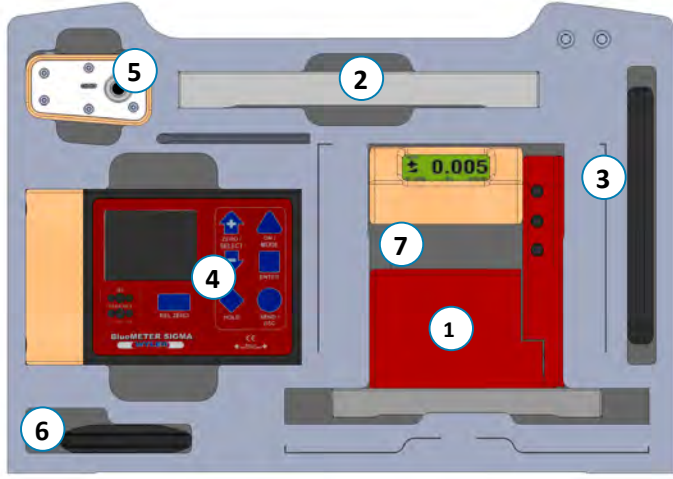
Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
	422-02380003	
Case L with inlay for 1 BlueLEVEL / wylerLEVEL Set		Koffer L mit Einlage für ein Set mit 1 BlueLEVEL / wylerLEVEL

Case - L

Modular

Koffer - L


Location Ort	Space for ... Platz für ...
1	
2	 4x batteries, size C
3	
4	
5	

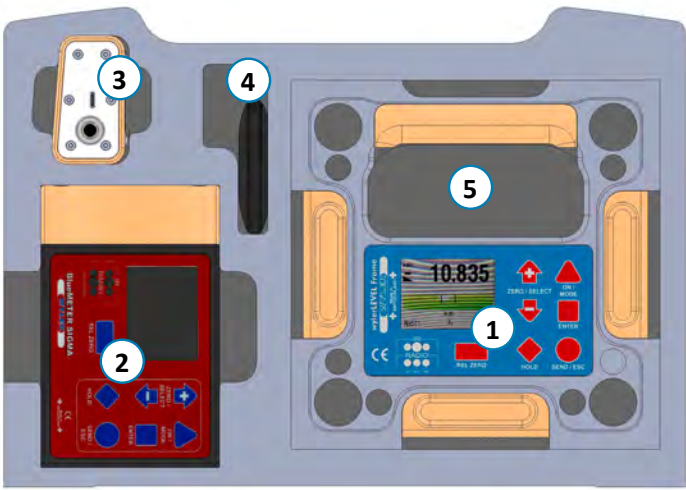Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
	422-023B0008	
Case L with inlay for set with 1 wylerLEVEL Frame 200 mm		Koffer L mit Einlage für ein Set mit 1 wylerLEVEL Frame 200 mm

Case - L

Modular

Koffer - L

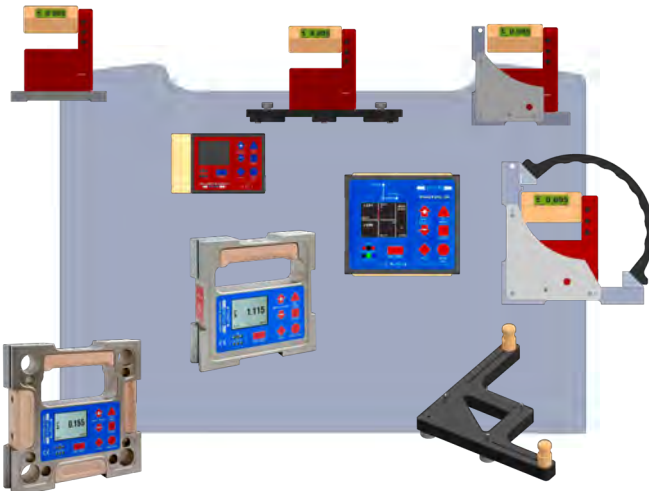Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
	422-023B1000	
Case L with customized inlay Product number valid for price With the delivery, a customized product number will be stated		Koffer L mit Einlage nach Kundenwunsch Produktnummer gültig für Preis Bei der Lieferung wird eine kundenbezogene Produktnummer vergeben


Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
	422-023B0010	
Case L with raw inlay, to be cutted by end customer		Koffer L mit Roheinlage, welche durch Endkunden zugeschnitten wird

Case - M

Modular

Koffer - M


Location Ort	Space for ... Platz für ...	... or ... oder	... or ... oder	... or ... oder	... or ... oder	... or ... oder
1	 110 mm	 150 mm	 200 mm	 150 mm	 150 mm	 160 mm
2	2x batteries, size C					
3						
4						
5						

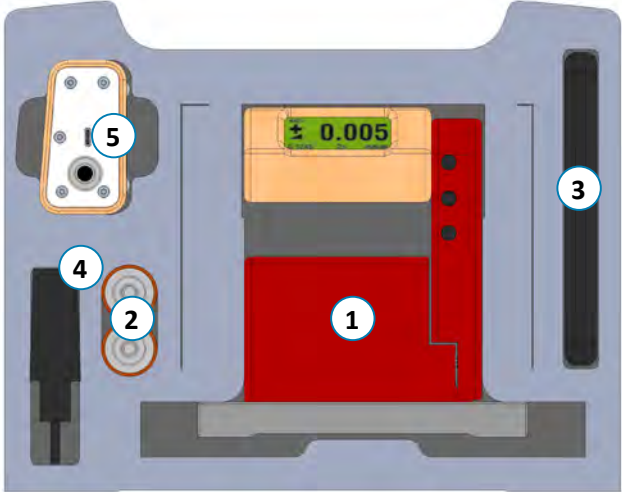Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
	422-02480003	
Case M with inlay for 1 BlueLEVEL / wylerLEVEL		Koffer M mit Einlage für 1 BlueLEVEL / wylerLEVEL

Case - M

Modular

Koffer - M

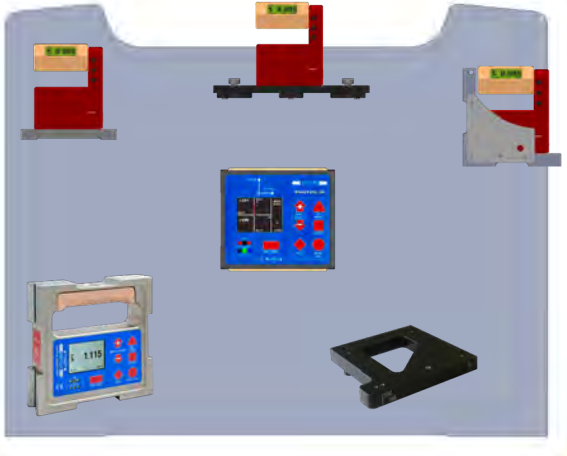Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
	422-024B1000	
Case M with customized inlay Product number valid for price With the delivery, a customized product number will be stated		Koffer M mit Einlage nach Kundenwunsch Produktnummer gültig für Preis Bei der Lieferung wird eine kundenbezogene Produktnummer vergeben

Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
	422-024B0010	
Case M with raw inlay, to be cutted by end customer		Koffer M mit Roheinlage, welche durch Endkunden zugeschnitten wird

SCS certificate

Modular

SCS-Zertifikat

Calibration certificate P/N Produktnummer 		Kalibrierzertifikat
 SCS calibration certificate for 1 electronic instrument as BlueLEVEL (II), wylerLEVEL, wylerLEVEL Frame	 SCS LEVEL 1D	 SCS-Kalibrierzertifikat für 1 elektronisches Messgerät wie BlueLEVEL (II), wylerLEVEL, wylerLEVEL Frame
 SCS calibration certificate for 2 electronic instruments as BlueLEVEL (II), wylerLEVEL, wylerLEVEL Frame in combination with BlueMETER SIGMA	 SCS LEVEL 1D SET	 SCS-Kalibrierzertifikat für 2 elektronische Messgeräte wie BlueLEVEL (II), wylerLEVEL, wylerLEVEL Frame in Verbindung mit BlueMETER SIGMA
SCS calibration certificate for 1 BlueLEVEL-2D	 SCS LEVEL 2D	SCS-Kalibrierzertifikat für 1 BlueLEVEL-2D
SCS calibration certificate for 2 BlueLEVEL-2D in combination with BlueMETER SIGMA	 SCS LEVEL 2D SET	SCS-Kalibrierzertifikat für 2 BlueLEVEL-2D in Verbindung mit BlueMETER SIGMA

Innovation, quality, service, sustainability and social responsibility - since 1928.

WYLER AG is continuously enhancing their products and reserves the right to change technical specifications as well as the appearance without prior notice. For this reason the specifications and the pictures of the products delivered may differ from those shown in the catalog.



Innovation, Qualität, Service, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung - seit 1928.

Die WYLER AG entwickelt ihre Produkte laufend weiter und behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen sowie das Aussehen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Aus diesem Grund können die technischen Daten und die Abbildungen der gelieferten Produkte von den im Katalog gezeigten abweichen.

WYLER AG

Inclination Measuring Systems

Neigungsmesssysteme

Im Hölderli 13, 8405 Winterthur, Switzerland

Tel. +41 52 233 66 66

www.wylerag.com | wyler@wylerag.com