


## Mesureur d'épaisseur à comparateur analogique et col de cygne profond - série DM



DM 815 avec touches A



DM 830/1 avec touches C et pied support

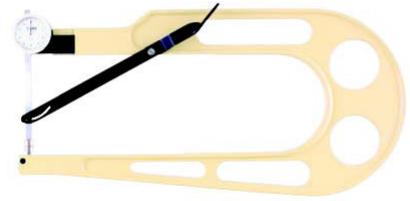

DM 835 avec touches B

Code * SANS pied	Code * avec pied	Réf.	Capacité	Prof. col de cygne	Résolution	Ø des touches de contact
36 36 51050	36 36 51150	DM 815	0-25	150	0.1 mm	IMPORTANT livré SANS jeu de touches formes voir tableau ci-dessous
36 36 51051	36 36 51151	DM 815/1	0-50	150	0.1 mm	
36 36 51060	36 36 51160	DM 820	0-25	200	0.1 mm	
36 36 51061	36 36 51161	DM 820/1	0-50	200	0.1 mm	
36 36 51070	36 36 51170	DM 830	0-25	300	0.1 mm	
36 36 51071	36 36 51171	DM 830/1	0-50	300	0.1 mm	
36 36 51075	36 36 51175	DM 835	0-75	350	0.1 mm	
36 36 51076	36 36 51176	DM 840	0-100	400	0.1 mm	
36 36 51080	36 36 51180	DM 850	0-25	500	0.1 mm	
36 36 51081	36 36 51181	DM 850/1	0-50	500	0.1 mm	
36 36 51090	36 36 51190	DM 865	0-25	650	0.1 mm	
36 36 51091	36 36 51191	DM 865/1	0-50	650	0.1 mm	

### Caractéristiques :

- ✓ Livré avec comparateur
- ✓ Livré SANS jeu de touches, forme des touches de contact à préciser (voir tableau ci-dessous)

\* Références non stockées, délai 15 jours ouvrés

## Touches de contact pour mesureur d'épaisseur DMH et DM (mesureurs livrés SANS touches)

✓ Préciser à la commande le numéro des touches de contact souhaitées\*

36 36 00171	36 36 00172	36 36 00173	36 36 00174	36 36 00175
A	B	C	D	E
Recommandé pour cuir rigide, verre, tôle	Recommandé pour bois, caoutchouc, cuir souple, feuille	Recommandé pour caoutchouc souple, feutre, laine	Recommandé pour anneaux en caoutchouc, matériau torique,	Recommandé pour papier, carton, aggloméré et aggloméré, contre-plaqué

\* Les touches ne peuvent être vendues seules

36 36 00176	36 36 00177	36 36 00178	36 36 00179	36 36 00180
F	G	H	I	M
Recommandé pour tôle, verre, matériau rond	Recommandé pour matériau très rigide	Recommandé pour mousses et matériaux isolants	Recommandé pour mousses et matériaux isolants très mous	Recommandé pour feuilles de caoutchouc, matériaux mous