



MICROMETRES D'EXTERIEUR

Micromètre d'extérieur grande capacité à touches fixes interchangeables - série ECO

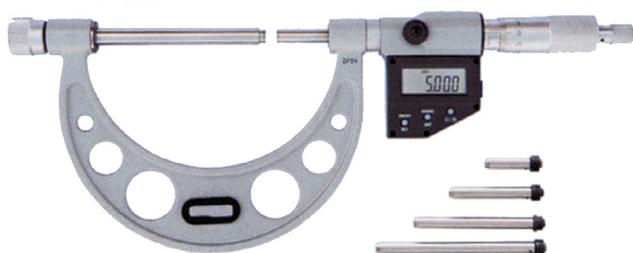

Caractéristiques :

- ✓ Caractéristiques de Résolution idem à réf. 950
- ✓ Livrés en coffret avec touches et étalon

	Code	Capacité	Précision	Nbre de touches	Nbre étalons réglage	A	L
!	H21 40 10200	100-200	± 0,006	4	4	114	208
!	H21 40 10210	200-300	± 0,008	4	4	165	308

! Vente jusqu'à épuisement du stock

Micromètre d'extérieur grande capacité - série ECO



Caractéristiques :

- ✓ Etendue de mesure 0-1000mm
- ✓ Protection IP65
- ✓ Résolution digitale 0,001 mm
- ✓ Résolution vernier 0,01 mm
- ✓ Tambour et fourreau gradués
- ✓ Touches carbure Ø 6,35 mm
- ✓ Fonctions ABS/INC
- ✓ Arrêt automatique
- ✓ Reset/preset
- ✓ Broche rotative
- ✓ Limites de tolérance réglables
- ✓ Livré en coffret avec pile V357
- ✓ 0-300 mm : col de cygne en fonte
- ✓ 300-1000 mm : col de cygne tube d'acier avec poignée isolante

Code	Capacité	Précision	Nbre de touches	Nbre étalons réglage
21 80 909580	0-100	± 0,005	4	3
21 80 909581	100-200	± 0,007	4	4
21 80 909582	200-300	± 0,008	4	4
21 80 909583	300-400	± 0,009	4	2
21 80 909584	400-500	± 0,010	4	2
21 80 909585	500-600	± 0,010	4	2
21 80 909586	600-700	± 0,011	4	2
21 80 909587	700-800	± 0,012	4	2
21 80 909588	800-900	± 0,013	4	2
21 80 909589	900-1000	± 0,013	4	2


Micromètre d'extérieur de tolérance avec comparateur de précision - Série 152-0



Caractéristiques :

- ✓ Capacité de mesure du comparateur ±0.04 mm
- ✓ Résolution 0,001 mm
- ✓ Touches carbure Ø 6,5 mm
- ✓ Appui rétractable avec indicateur pour mesure de précision en série

Code	Capacité	Précision
21 25 152010	0-25	± 0,002
21 25 152020	25-50	± 0,002
21 25 152030	50-75	± 0,003
21 25 152040	75-100	± 0,003

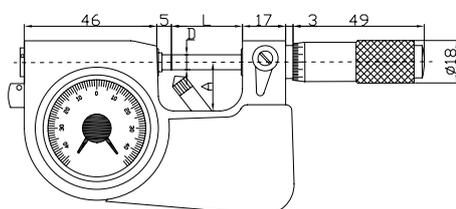

Dimensions en mm

Capacité	L	A	D
0-25	28.5	19	Ø6.5
25-50	53.5	30	Ø6.5
50-75	78.5	45	Ø6.5
75-100	103.5	57	Ø6.5