

CONTROLE DE DURETE

Duromètre SHORE analogique haute précision, série HD3000

Modèle de haute précision
 Appréciation 0,5 Shore
 Guidage à bille
 Aiguille témoin de dureté maxi.
 Pénétrateur en carbure
 Conforme aux normes DIN - ISO - ASTM



Caractéristiques :


- ✓ Graduation 0-100 Shore par 1 Shore
- ✓ Diamètre du cadran 57 mm
- ✓ Longueur du canon sous cadran 50 mm
- ✓ Diamètre du canon 18 mm
- ✓ Blocage d'aiguille sur la dureté maxi.
- ✓ Livré en coffret avec mode d'emploi

Code	Réf.	Shore
10 17 01510	HD 3000 / 8051	A
10 17 01520	HD 3000 / 8071	C
10 17 01530	HD 3000 / 8081	D
10 17 01540	HD 3000 / 8091	D0
10 17 01550	HD 3000 / 8101	0

Option : certificat de contrôle du fabricant

Duromètre SHORE digital à sorties opto et RS232, série HDD-2

Sortie des données Opto, RS 232
 Connexion sur PC pour le transfert
 des données au logiciel HiMeasure
 Utilisation en portatif ou sur bâti
 Pénétrateur en carbure
 Conforme aux normes DIN - ISO - ASTM

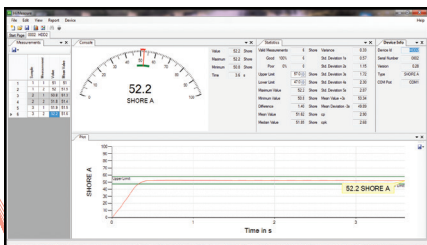

Caractéristiques :

- ✓ Résolution 0.1 Shore
- ✓ Précision 0.5 Shore
- ✓ Fonctions hold et auto off
- ✓ Plage de mesure 0-100
- ✓ Présélection du temps de charge 1-99 secondes
- ✓ Alimentation par pile Type 1/2AA (3,6 V)
- ✓ Dimensions L 64 x P 26 x H 112 mm, poids 250 g
- ✓ Livré en coffret avec mode d'emploi

Code	Réf.	Shore
10 17 01610	HDD-2/00011	A
10 17 01620	HDD-2/20011	C
10 17 01630	HDD-2/30011	D
10 17 01640	HDD-2/40011	0

Option : certificat de contrôle du fabricant

Dureté SHORE digital à sortie RS232, série GSD

Sortie des données permettant l'analyse
 des résultats, valeurs mini maxi, écart
 type, capabilité, histogramme, etc...
 Conforme aux normes ISO - ASTM - JIS



Caractéristiques :

- ✓ Résolution 0,5 Shore
- ✓ Fonction hold
- ✓ Duromètre shore, lecture sur digit, hauteur 6 mm
- ✓ Plage de mesure 0 - 100
- ✓ Alimentation par batterie rechargeable
- ✓ Livré en coffret

Code	Réf.	Shore
10 57 00000	GSD 719J2	A
10 57 00100	GSD 720J2	D
10 57 00120	GSD 752J2	D0
10 57 00140	GSD 753J2	0
10 57 00150	GSD 754J2	00
60 57 00000	Imprimante SD 764P avec câble de connexion 1m Câbles 2 m ou 5 m sur demande	
60 57 00040	Pédale d'impulsion main libre	