

# MICROMETRES D'EXTERIEUR

## Micromètre d'extérieur - séries 101



### Caractéristiques :


- ✓ Résolution: 0.01mm
- ✓ Planéité : 0.6 µm
- ✓ Touches de mesure en carbure
- ✓ Limiteur à cliquet ou friction suivant modèle
- ✓ Corps acier peint en gris

### Accessoires standard :

- ✓ Clé à griffe, étalon de réglage (Cap. > à 25 mm)
- ✓ Carte de garantie, certificat d'étalonnage usine, mode d'emploi.
- ✓ Conditionnement : Boîtier plastique jusqu'à 100 mm, coffret bois au-delà de 100 mm

Spécifications en mm :


Code	Capacité	Résolution	Précision	Limiteur
21 25 101010	0-25	0.01	±0.004	Cliquet
21 25 101020	25-50	0.01	±0.004	Cliquet
21 25 101030	50-75	0.01	±0.005	Cliquet
21 25 101040	75-100	0.01	±0.005	Cliquet
21 25 101050	100-125	0.01	±0.006	Cliquet
21 25 101060	125-150	0.01	±0.006	Cliquet
21 25 101070	150-175	0.01	±0.004	Cliquet
21 25 101080	175-200	0.01	±0.004	Cliquet
21 25 101090	200-225	0.01	±0.004	Cliquet
21 25 101100	225-250	0.01	±0.005	Cliquet
21 25 101110	250-275	0.01	±0.005	Cliquet
21 25 101120	275-300	0.01	±0.006	Cliquet
	<b>Jeux</b>		<b>Quantité</b>	
21 25 101648	0-100	0.01	4	Cliquet
21 25 101668	0-150	0.01	6	Cliquet

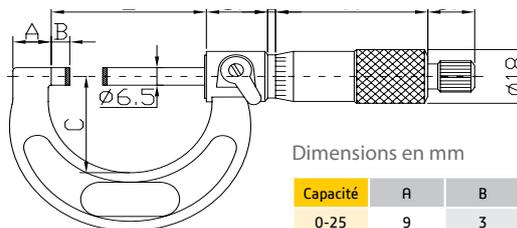

Dimensions en mm

Capacité	A	B	C	L
0-25	9	3	28	32
25-50	14	3	38	57
50-75	14.5	3	49	82
75-100	15	3	60	107
100-125	16.5	3	73	133
125-150	16.5	3	85	158
150-175	19.4	3	104	183
175-200	19.4	3	117	209
200-225	19.4	3	130	234
225-250	19.4	3	142	260
250-275	19.4	3	155	285
275-300	19.4	3	165	310

## Micromètre d'extérieur BAKER - série HIP

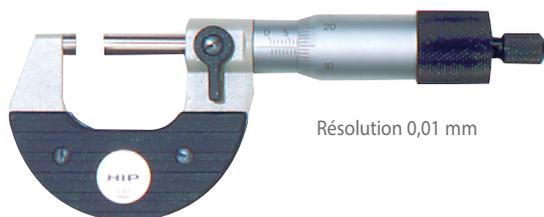

### Caractéristiques :

- ✓ Touches carbure Ø 6,5
- ✓ Résolution : 0,01
- ✓ Pas de la vis 0,5
- ✓ Force de mesure entre 5 et 10 N
- ✓ Etalon de réglage, clé et mode d'emploi
- ✓ Conformés à la norme ISO 3611-1978
- ✓ Blocage concentrique très efficace sans aucune incidence sur la cote mesurée
- ✓ Plaques isolantes
- ✓ Prévus pour usage intensif à l'atelier et au contrôle
- ✓ Mesure très facile avec une seule main, grâce à la friction de grand diamètre
- ✓ Verniers gradués au laser
- ✓ Chaque micromètre est numéroté
- ✓ Livrés en coffret avec certificat d'étalonnage du fabricant



Coffret bois de 4 micromètres 0,01 mm - Capacité 0-100  
0-25 - 25-50 - 50-75 - 75-100  
Coffret bois de 6 micromètres 0,01 mm - Capacité 0-150  
0-25, 25-50, 50-75, 75-100, 100-125, 125-150

	Code	Capacité	Résolution
!	21 18 00000	0-25	0,01
!	21 18 00100	25-50	0,01
!	21 18 00200	50-75	0,01
!	21 18 00300	75-100	0,01
!	21 18 00500	125-150	0,01
!	21 18 00600	150-175	0,01
!	21 18 00700	175-200	0,01
!	21 18 00800	200-300	0,01
!	21 18 01500	jeu 0 - 100	0,01
!	21 18 01600	jeu 0 - 150	0,01

! Vente jusqu'à épuisement du stock