MICROMETRES D'EXTERIEUR

Micromètre d'extérieur à touches type mâchoires - série122

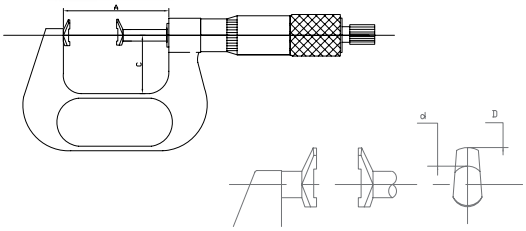

Caractéristiques :

- √ Résolution : 0.01 mm
- √ Pour la mesure d'engrenages et de pas
- √ Broche FIXE (non rotative)
- √ Touches type mâchoires avec gorges
- √ Limiteur à cliquet
- √ Corps acier peint en gris

Accessoires standard :

- √ Clé à griffe, étalon de réglage (au-delà de cap.25 mm),
- √ Carte de garantie, certificat d'étalonnage usine, mode d'emploi.

Clé à griffe

Spécifications en mm

Code	Capacité	Précision
21 25 122510	0-25	±0.004
21 25 122520	25-50	±0.004
21 25 122530	50-75	±0.005
21 25 122540	75-100	±0.005

Dimensions en mm

Capacité	A	C	D	d
0-25	34.4	24	R10	Ø8
25-50	59.4	32	R10	Ø8
50-75	84.8	44.5	R10	Ø8
75-100	110.2	57	R10	Ø8

Micromètre d'extérieur à touches plateaux - série 141

Caractéristiques :

- √ Résolution : 0.01 mm
- √ Pour la mesure des épaisseurs d'engrenages et de papier
- √ Limiteur à cliquet
- √ Corps acier peint en gris

Accessoires standard :

- √ Clé à griffe, étalon de réglage (au-delà de cap.25 mm),
- √ Carte de garantie, certificat d'étalonnage usine, mode d'emploi.
- √ Conditionnement : coffret plastique





Clé à griffe

Etalon de réglage

Spécifications en mm

Code	Capacité	Précision
21 25 141010	0-25	±0.005
21 25 141020	25-50	±0.005
21 25 141030	50-75	±0.006
21 25 141040	75-100	±0.006

Dimensions en mm

Capacité	A	B	L	D	S	d
0-25	8	32	43	20	0.7	8
25-50	8	44.5	68	20	0.7	8
50-75	8	57	93	20	0.7	8
75-100	10	70	118.5	20	0.7	8

Micromètre d'extérieur à plateaux tournants - série "ECO"

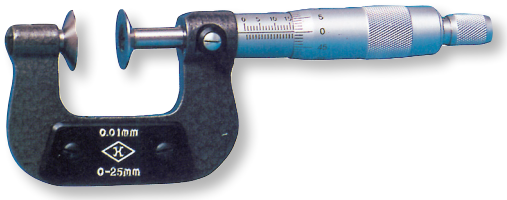

Caractéristiques :

- √ Résolution 0,01 mm
- √ Vis au pas de 0,5 mm
- √ Plateaux rotafis Ø 20 mm
- √ Livré en coffret avec un étalon (à partir de 25-50)

Code	Capacité
H 21 40 04000	0-25
H 21 40 04100	25-50
H 21 40 04200	50-75
H 21 40 04300	75-100