



# MICROMETRES D'EXTERIEUR

## Piges pour la mesure des filetages



### Caractéristiques :

- ✓ Précision 0,5 µm
- ✓ Dureté 700 Vickers pour mesurer les pas de 0,25 à 5 mm
- ✓ Mesure très précise des filetages, selon la méthode à 3 fils.
- ✓ Pour mesurer les pas de 0,25 à 5 mm.
- ✓ Le support des piges est proposé avec un alésage Ø 6,5 mm s'adaptant sur les micromètres à touches Ø 6,50 mm.
- ✓ Ø 6,35 mm et 8 mm sur demande.

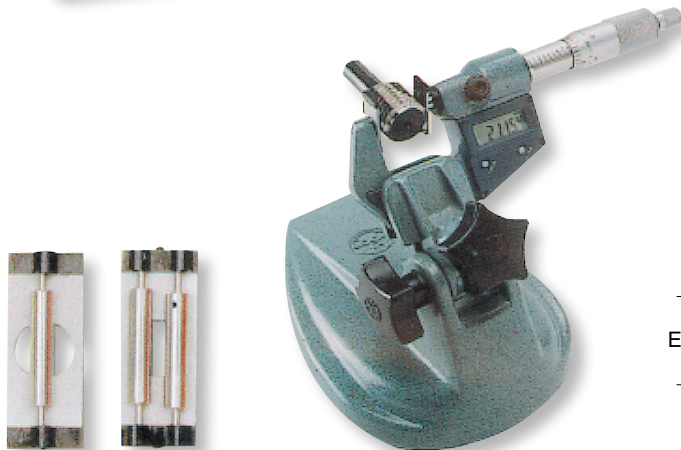

$$E = M - 3d + 0,866025 P$$

E - Ø sur flancs du filet

P - pas de la vis

d - Ø des piges

M - valeur mesurée

Jeu en coffret 18 paires de piges Ø 0,170 mm à Ø 3,200 mm

Code	Désignation
43 13 20000	Jeu complet de 18 paires en coffret de Ø 0,170 mm à Ø 3,200 mm pour touches Ø 6,50
43 13 20001	Jeu complet de 18 paires en coffret de Ø 0,170 mm à Ø 3,200 mm pour touches Ø 6,35
43 13 20002	Jeu complet de 18 paires en coffret de Ø 0,170 mm à Ø 3,200 mm pour touches Ø 8

Paire de piges au détail pour micromètre touches Ø 6,50 (touches Ø 6,35 et Ø 8 nous consulter)

Code	Ø des piges	Pour pas ISO	Whitworth Nbre de filets par pouce	UNC Nbre de filets par pouce
43 13 20010	0,170	0,25 - 0,3	-	-
43 13 20011	0,195	-	-	-
43 13 20012	0,220	0,35	-	72
43 13 20013	0,250	0,4	60	64
43 13 20014	0,290	0,45 - 0,5	-	56
43 13 20015	0,335	0,6	48 - 40	48 - 44
43 13 20016	0,390	-	-	-
43 13 20017	0,455	0,7 - 0,8	-	32
43 13 20018	0,530	0,9	32 - 28	28
43 13 20019	0,620	1	26 - 24	24
43 13 20020	0,725	1,25	22 - 19	20
43 13 20021	0,895	1,5	18 - 16	18 - 16
43 13 20022	1,100	1,75	14	14 - 13
43 13 20023	1,350	2	12 - 11	12 - 11
43 13 20024	1,650	2,5	10 - 9	10 - 9
43 13 20025	2,050	3 - 3,5	8 - 7	8 - 7
43 13 20026	2,550	4 - 4,5	6	6
43 13 20027	3,200	5	5 - 4,5	5 - 4,5