


# COMPARATEURS

## Comparateur à levier (pépitas) BAKER - série 300

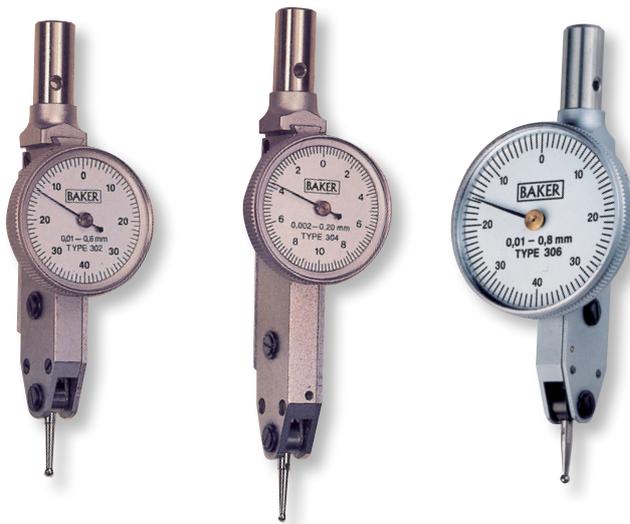


### Caractéristiques :

- ✓ Inversion automatique du sens de palpé
- ✓ Montage rubis et roulements miniatures
- ✓ Chaque comparateur est numéroté
- ✓ Livrés avec certificat de contrôle du fabricant
- ✓ Cadran rotatif pour remise à zéro
- ✓ Fixation par queue
- ✓ Conforme à la norme DIN2270

### Livré en coffret avec les accessoires suivants :

- ✓ 1 touche Ø 1 en carbure
- ✓ 1 touche Ø 2 en carbure
- ✓ 1 queue de fixation Ø 8
- ✓ 1 queue de fixation Ø 4
- ✓ 1 support 100 x 9 x 9
- ✓ 1 noix de serrage
- ✓ 1 clé
- ✓ 1 certificat de contrôle


Accessoires standard livrés en coffret

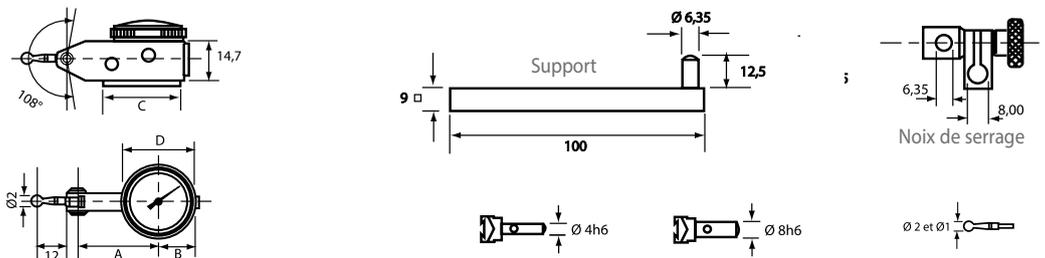

Code	Réf.	cadran ØD	Résolution	Course	Graduation	A	B	C	Longueur du palpeur	Force de mesure N
36 18 01700	302	29,4	0,01	0,8	0-40-0	35	14,7	32	12	0,5
36 18 01705 *	302-L	29,4	0,01	0,8	0-40-0	35	14,7	32	33	0,5
36 18 01800	304	29,4	0,002	0,2	0-10-0	45	14,7	42	13	0,8
36 18 01810	306	38	0,01	0,8	0-40-0	35	19	32	12	0,5
36 18 01815 *	306-L	38	0,01	0,8	0-40-0	35	19	32	33	0,5
36 18 01820	308	38	0,002	0,2	0-10-0	45	19	42	13	0,8

\* Références non stockées, délai ± 5 semaines

## Comparateur à levier (pépitas) VERDICT - série RAPID-TEST

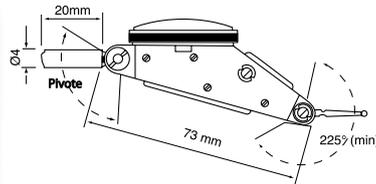

### Caractéristiques :

- ✓ Inversion automatique du sens de palpé
- ✓ Fixation : par queue Ø 4 orientable et par queue d'aronde

### Livré en coffret avec les accessoires suivants :

- ✓ 2 touches
- ✓ 1 support 76 x 12,7 x 6,3
- ✓ 1 noix de serrage avec prise queue d'aronde
- ✓ 1 clé

Code	Réf.	Ø cadran	Résolution	Course	Graduation	Longueur du palpeur
35 14 00200	T 30	35	0,01	0,5	0-25-0	20 et 16
35 14 00300	T 31	35	0,01	1	0-50-0	40
35 14 00400	T 32	35	0,02	2	0-100-0	81

### Note importante :

Les comparateurs VERDICT peuvent être livrés avec PV de contrôle du fabricant, mais ne peuvent pas être certifiés COFRAC